


Programmerbar kontaktur IHP 1C/2C

Produktinformation/beskrivelse af menu



CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

Programmerbar kontaktur IHP 1C/2C

Oplysninger om timeren

Displays og betjeningselementer

Betjening

Menustruktur

Første opsætning

Indstilling af kontakttid

Ændring af en kontakttid

Sletning af kontakttid

Indstilling af feriefunktion

Indstilling af PIN

Aktivering af overstyr og permanent kobling

Nulstilling af grundindstillinger


Schneider Electric Industries SAS

Oplysninger om timeren

IHP med ugeprogram kontrollerer lys, klimaanlæg, skylning osv.

i Apparatet må ikke anvendes til at styre sikkerhedsrelevante applikationer.


Displays og betjeningselementer

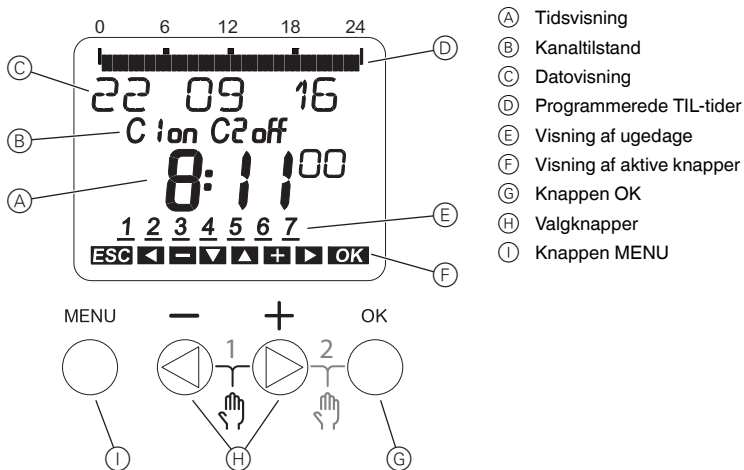

Betjening

Knop	Funktion
Knappen MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Åbner menuen • I menufunktionen: et trin tilbage: • I programmeringsfunktionen: afbryd programmeringsfunktion
Valgknapper	<ul style="list-style-type: none"> • Skift mellem menupunkter • Øg/reducér værdi
Knappen OK	<ul style="list-style-type: none"> • I menufunktionen: vælg menupunkt • I programmeringsfunktionen: bekræft indstilling

Menustruktur

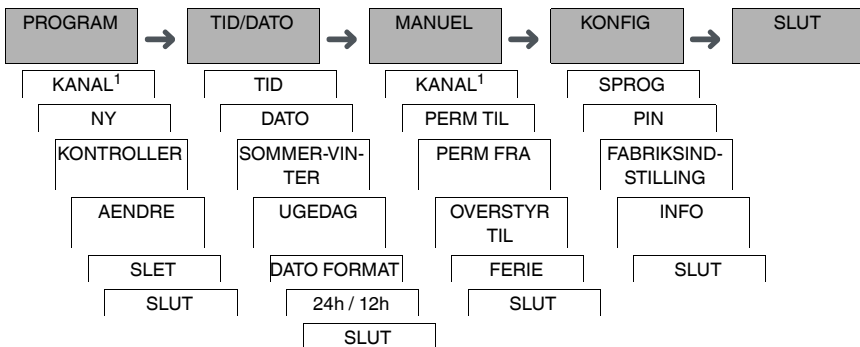

¹ Menupunktet **KANAL** vises kun på enheder med to kanaler (2C). Enheder med én kanal skifter direkte til næstenstående menu.

Første opsætning


Grundindstillingerne, såsom dato, klokkeslæt etc., skal indlæses, når enheden tændes første gang eller efter en nulstilling.

Enheden starter i indstillingsmenuen med punktet **SPROG**.

- ① Vælg sprog.
- ② Bekræft meddelelsen **DATO FORMAT**.
- ③ Vælg datoformat.
- ④ Indstil år.
- ⑤ Indstil måned.
- ⑥ Indstil dag.
- ⑦ Bekræft meddelelsen **24T / 12T**.
- ⑧ Vælg tidsformat.
- ⑨ Indstil timer.
- ⑩ Indstil minutter.
- ⑪ Vælg sommertid/vintertid.

Indstilling af kontakttid

PROGRAM




En kontakttid består altid af en tid, ved hvilken kontakten slås til og en tid, ved hvilken kontakten slås fra. Du kan enten indstille kontakttiderne for en specifik ugedag eller kopiere disse til flere ugedage. Kopierede ugedage kaldes en blok.

Udfør følgende trin én gang for **TIL** og én gang for **FRA** for at indstille kontakttiden:

- ① Bekræft meddelelsen om ledige hukommelsespladser.
- ② Vælg **TIL** eller **FRA**.
- ③ Indstil timer.
- ④ Indstil minutter.
- ⑤ Indstil ugedag.
- ⑥ Hvis kontakttiden kun skal gælde for én ugedag, skal du vælge **GEM**.
Kontakttiden er indstillet.
- ⑦ Hvis kontakttiden skal kopieres som en blok for flere ugedage, skal du vælge **KOPIER**.
- ⑧ Vælg yderligere ugedage og bekræft disse separat.
Ugedage, som er medtaget i blokken, angives i ugedagsdisplayet.
Vælg ugedagen igen med valgknapperne for at fjerne en ugedag fra blokken.
- ⑨ Vælg **KOPIER**, når de ønskede ugedage er indstillet.

Ændring af en kontakttid

PROGRAM




Du kan ændre tidspunktet for kontakttiderne. Hvis der er tale om kontakttider i en blok, kan du vælge, om ændringen af tidspunktet skal gælde for hele blokken eller for en specifik ugedag. I så fald fjernes denne ugedag fra blokken.

- 1 Vælg kontakttiden.
Alle kontakttider gennemløbes i en sekvens på displayet. Hvis der ikke er indstillet en kontakttid for en ugedag, vises --:-- på displayet.
Hvis den valgte kontakttid er inkluderet i en blok, vises alle dagene i blokken i ugedagsdisplayet. Den valgte ugedag blinker.
- 2 Indstil timer.
- 3 Indstil minutter.
- 4 Kun muligheden **GEM** vises, hvis den valgte kontakttid kun er indstillet for én ugedag.
- 5 Hvis den valgte kontakttid er inkluderet i en blok, skal du vælge **ÆNDRE BLOK** eller **ÆNDRE UGEDAG**.
- Med **ÆNDRE BLOK** ændres tidspunktet for alle kontakttider i blokken.
- Med **ÆNDRE UGEDAG** ændres tidspunktet for den valgte kontakttid. Den valgte kontakttid fjernes fra blokken.

Sletning af kontakttid

PROGRAM



Du kan altid slette kontakttiderne. Hvis kontakttiden er inkluderet i en blok, kan du slette hele blokken eller fjerne kontakttiden fra blokken. Du kan også fjerne alle kontakttiderne på en kanal samtidigt.

Sletning af en kontakttid:


- 1 Vælg **ENKELTVIS**.
- 2 Vælg kontakttiden.
Alle kontakttider gennemløbes i en sekvens på displayet. Hvis der ikke er indstillet en kontakttid for en ugedag, vises --:-- på displayet.
Hvis den valgte kontakttid er inkluderet i en blok, vises alle dagene i blokken i ugedagsdisplayet. Den valgte ugedag blinker.
- 3 Kun muligheden **SLET UGEDAG** vises, hvis den valgte kontakttid kun gælder for én ugedag.
- 4 Hvis den valgte kontakttid er inkluderet i en blok, skal du vælge **SLET BLOK** eller **SLET UGEDAG**.
- Med **SLET BLOK** slettes alle kontakttider i blokken.
- Med **SLET UGEDAG** fjernes den valgte kontakttid fra blokken, hvorefter den slettes.

Sletning af alle kontakttider på en kanal:

- 1 Vælg **SLET ALT**.
- 2 Bekræft med **BEKRAEFT**.

Indstilling af feriefunktion

MANUEL



Med feriefunktionen kan du tænde eller slukke helt for en kanal i en længere periode. De programmerede kontakttider er uden funktion, når feriefunktionen er aktiv. Du kan kun indstille én ferietid pr. kanal.

- ① Vælg **TIL** eller **FRA**.
- ② Bekræft **START FERIE**.
- ③ Indstil år.
- ④ Indstil måned.
- ⑤ Indstil dag.
- ⑥ Indstil timer.
- ⑦ Bekræft **SLUT FERIE**.
- ⑧ Indstil år.
- ⑨ Indstil måned.
- ⑩ Indstil dag.
- ⑪ Indstil timer.

Indstilling af PIN


KONFIG

PIN

En PIN-kode beskytter mod uautoriseret brug.

Hvis du har glemt din PIN-kode, skal du kontakte kundeservicecentret i dit land, og oplyse serienummeret på din enhed.

- ① Vælg **MED PIN**.
UDEN PIN sletter PIN-beskyttelsesfunktionen.
- ② Bekræft **PIN-KODE**.
- ③ Indstil ny PIN-kode.

 PIN-tallene indstilles ét efter ét med +/- og bekræftes med **OK**. Et indstillet tal kan ikke ændres. Når det sidste tal er bekræftet med **OK**, er PIN-koden gemt. Forlad PIN-indstillingsproceduren med **MENU**, hvis du er i tvivl.

Aktivering af overstyr og permanent kobling

Du kan indstille overstyr eller permanent kobling enten via menuen **MANUEL** eller ved at trykke på en kombination af knapper på enheden.

Overstyr kobling

Aktivér overstyr, hvis du kortvarigt ønsker at indstille en kanal til en anden skiftetilstand (f.eks. fra **TIL** til **FRA**). Denne tilstand opretholdes kun indtil næste kontakttid.

Hvis overstyr er aktiv, vises der kortvarigt **KANAL OVERSTYR** på displayet.

Permanent kobling



Aktivér permanent kobling, hvis du ønsker at aktivere en kanal permanent. Når permanent kobling er aktiveret, er kontakttiderne uden funktion.

Hvis du ønsker at vælge, om kanalen skal være indstillet på **TIL** eller **FRA** permanent, skal du bruge menuen **MANUEL**.

Hvis du anvender knapkombinationerne til aktivering af permanent kobling, ændres kanalen til den anden skiftetilstand (f.eks. fra **TIL** til **FRA**).

Hvis permanent kobling er aktiv, vises der kortvarigt **KANAL PERMANENT** på displayet.

Knappkombinationer

Kanal	C1	C2
Knapper		
Aktivering af overstyr	Tryk på knapperne samtidigt	Tryk på knapperne samtidigt
Aktivering af permanent kobling	Tryk knapperne ind samtidigt i ca. 2 sek.	Tryk knapperne ind samtidigt i ca. 2 sek.
Annullering af overstyr	Tryk på knapperne samtidigt	Tryk på knapperne samtidigt
Annullering af permanent kobling	Tryk på knapperne samtidigt	Tryk på knapperne samtidigt

Nulstilling af grundindstillinger

Du kan nulstille grundindstillingerne, såsom dato, klokkeslæt etc., samt slette eller bevare alle kontakttiderne.

Du har to muligheder: Du kan indlæse fabriksindstillingerne via menuen **KONFIG** eller nulstille enheden ved at trykke på en kombination af knapper på enheden.

i Hvis fabriksindstillingerne indlæses, slettes alle kontakttiderne. Brug nulstillingsfunktionen, hvis du ønsker at nulstille grundindstillingerne og bevare kontakttiderne.

Indlæsning af fabriksindstillinger

KONFIG

FABRIKSINDSTIL-
LING

- ① Bekræft meddelelsen **RESET**.
- ② Indlæs grundindstillingerne som beskrevet i kapitlet "Første opsætning".

Nulstilling

- ① Tryk på alle fire knapper på enheden samtidigt.
- ② Vælg sprog.
- ③ Hvis du ønsker at beholde kontakttiderne, skal du vælge **BEHOLD PRG**.
- ④ Hvis du ønsker at slette alle kontakttiderne, skal du vælge **SLET PRG**.
- ⑤ Indlæs grundindstillingerne som beskrevet i kapitlet "Første opsætning".

Kontakt kundeservicecentret i dit land, hvis du har tekniske spørgsmål.

[schneider-electric.com/contact](https://www.schneider-electric.com/contact)