

Savana

Varmeventilator

Savana varmeventilatorer er velegnet til opvarmning af lager-industrihaller, garageanlæg og lignende



SAVANA kommer i flere varianter, både i luft- og varmeydelse. Basis varmeventilatoren kommer i 4 størrelser med hver 2 varmepladestørrelser, ialt 8 modeller. Disse 8 modeller kan alle udstyres med én af de 5 "fronter" så vi nu tilbyder 40 forskellige varianter.

Det smarte er, at hvis applikationen ændrer sig med tiden, kan fronten let afmonteres og byttes til en anden type.

SAVANA kan monteres på væg eller på loft alt efter ønske. Det smarte beslag som tilbydes som ekstraudstyr kan monteres i 3 forskellige grader/vinkler, i et og samme produkt. Dermed kan den ønskede vinkel opnås. SAVANA kan naturligvis monteres i loft uden brug af ekstra tilbehør.

Som standard er kabinettet udført i pulverlakeret, galvaniseret stålplade, for at sikre at produktets levetid er længst muligt.

Kobber/Alu varmeveksleren er testet til hele 16 bar og SAVANA kan derfor benyttes til både centralvarme og til fjernvarme.


Hvis ventilatoren er placeret i loftet kan den desuden holde varmen nede i opholdszonen hvor man har brug for den. SAVANA har en kastelængde på op til 12 meter. Varmeventilatorer giver cirkulation af luften, og sikrer derfor, effektiv opvarmning samt et godt indeklima. Er hallen udstyret med en portåbning, giver en varmeventilator hurtig varmen tilbage i bygningen efter at porten har været åben.

- SAVANA leveres med varmeydelser fra 10 - 100 kW, og med luftmængder fra 1350 - 6250 m³/h.

- SAVANA er vedligeholdelsesfri ved drift i normale omgivelser, ved brug i smudsigt miljø tilbyder vi et filter til montering på ventilatoren for beskyttelse af produktet.

- SAVANA kan leveres i rustfrit materiale til installation i aggressive miljøer, eller hvis det rustfrie udseende passer bedre ind i bygningens arkitektur.

Savana Design Oversigt

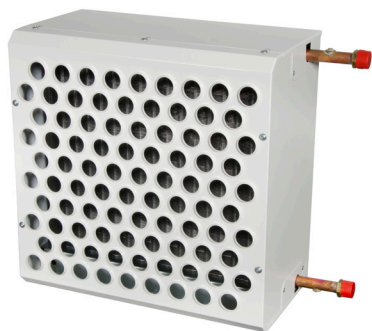

	TYPE	VVS-Nr.
Dyse Design: Velegnet til lokaler med stor lofts-højde. Dyse designet sikrer lang kastelængde samtidig med høj induktion så trækgenerer undgås.	SAVANA 1	355.358.110
	SAVANA 2	355.358.120
	SAVANA 4	355.358.140
	SAVANA 6	355.358.160



	TYPE	VVS-Nr.
4-Vejs Design: Velegnet til lokaler med lav lofts-højde. Lamelle blæser luften ud til alle 4 sider og giver derfor mindre kastelængde. 4-Vejs modellen er velegnet til butikker og lignende.	SAVANA 1	355.358.210
	SAVANA 2	355.358.220
	SAVANA 4	355.358.240
	SAVANA 6	355.358.260




	TYPE	VVS-Nr.
Fast Lamel Design: Projekt modellen de faste lameller som er beregnet til én fast indstilling. Lamellen er larserskåret ud i fronten og giver en økonomisk og effektivt attraktiv model.	SAVANA 1	355.358.310
	SAVANA 2	355.358.320
	SAVANA 4	355.358.340
	SAVANA 6	355.358.360



	TYPE	VVS-Nr.
Alu. Lamel Design: Standard udgaven med stilbare alu. lameller som giver et lækkert design og stor funktionalitet. Alu. lamellen kan indstilles til indblæsning i alle retninger	SAVANA 1	355.358.410
	SAVANA 2	355.358.420
	SAVANA 4	355.358.440
	SAVANA 6	355.358.460



	TYPE	VVS-Nr.
Vertikal Lamel Design: Velegnet hvis luftens retning skal justeres i begge retninger. Den vertikale lamel monteres uden på alu lamellen som sammen giver mulighed retningsbestemt indblæsning.	SAVANA 1	355.358.510
	SAVANA 2	355.358.520
	SAVANA 4	355.358.540
	SAVANA 6	355.358.560



	TYPE	VVS-Nr.
Væg Konsol: SAVANA's vægkonsol er helt speciel, den leveres i 3 forskellige vinkler; på hhv. 0°, 15° og 30°, så den ønskede vinkel ved vægmontering kan opnås. SAVANA kan monteres i loft, både med og uden beslag.	SAVANA 1	355.359.510
	SAVANA 2	355.359.520
	SAVANA 4	355.359.540
	SAVANA 6	355.359.560

Savana Teknisk Data

Varer nummer	VVS Nummer	Volt/Hz	Effekt W	Strøm A	Støj dB(a)	Rør dim.	Vægt kg	Bredde mm	Højde mm	Dybde mm
SAVANA-1-2	355.353.120	230/50	80	0,35	43,4	3/4"	16	555	455	350
SAVANA-1-3	355.353.130	230/50	80	0,35	42,7	3/4"	18	555	455	350
SAVANA-2-2	355.354.120	230/50	130	0,60	49,4	3/4"	22	655	555	350
SAVANA-2-3	355.354.130	230/50	130	0,60	48,9	3/4"	24	655	555	350
SAVANA-4-2	355.355.120	230/50	270	1,20	55,9	3/4"	34	855	755	350
SAVANA-4-3	355.355.130	230/50	270	1,20	55,1	1"	36	855	755	350
SAVANA-6-2	355.356.120	230/50	480	2,20	60,0	1"	45	955	855	350
SAVANA-6-3	355.356.130	230/50	480	2,20	58,9	1 1/4"	47	955	855	350


Støj målt på 5 mtr.

Produkt	Luftmængde m ³ /h	Kaste Ing. m (l m/s)	Indtag/rum temp.	Vand temperatur 60 / 30C°		Vand temperatur 70 / 40C°	
				kW	indb. C°	kW	indb. C°
SAVANA-1-2	1350	6	0	9,7	20,1	12,7	26,2
	1350	6	10	6,8	24,6	9,7	30,8
	1350	6	15	5,4	26,7	8,3	33,1
	1350	6	20	3,9	28,6	6,9	35,2
SAVANA-1-3	1200	6	0	12,9	29,8	16,3	37,8
	1200	6	10	9,3	32,4	12,8	40,6
	1200	6	15	7,5	33,4	11,0	41,9
	1200	6	20	5,7	34,2	9,3	43,1
SAVANA-2-2	2200	8	0	14,8	18,7	19,6	24,8
	2200	8	10	10,2	23,3	14,9	29,6
	2200	8	15	7,9	25,5	12,6	31,8
	2200	8	20	5,6	27,6	10,4	34,1
SAVANA-2-3	2000	8	0	20,3	28,3	26,6	36,2
	2000	8	10	14,5	30,9	20,2	39,2
	2000	8	15	11,6	32,0	17,4	40,5
	2000	8	20	8,6	32,9	14,5	41,7
SAVANA-4-2	4450	10	0	32,8	20,5	42,4	26,5
	4450	10	10	23,2	25,0	32,7	31,2
	4450	10	15	18,4	27,1	28,0	33,5
	4450	10	20	13,5	29,1	23,3	35,6
SAVANA-4-3	4050	10	0	40,9	28,1	52,5	36,0
	4050	10	10	29,2	30,8	40,7	39,0
	4050	10	15	23,4	31,9	35,0	40,3
	4050	10	20	17,4	32,8	29,3	41,6
SAVANA-6-2	6250	12	0	43,5	19,4	56,7	25,3
	6250	12	10	30,5	24,1	43,6	30,1
	6250	12	15	24,0	26,3	37,2	32,5
	6250	12	20	17,5	28,3	30,8	34,7
SAVANA-6-3	5600	12	0	56,7	28,2	72,4	36,0
	5600	12	10	40,7	30,0	56,3	39,0
	5600	12	15	32,8	32,2	48,5	40,4
	5600	12	20	24,6	33,1	40,7	41,7

Savana Design Oversigt



Rustfrit Design: Den helt nye udgave i rustfrit stål som kan bruges i korrosive miljøer og hvor flot design er i højsædet.	TYPE	VVS-Nr.
	SAVANA 2-3 (komplet)	355.354.530
	SAVANA 4-3 (komplet)	355.355.530
	SAVANA 6-3 (komplet)	355.356.530

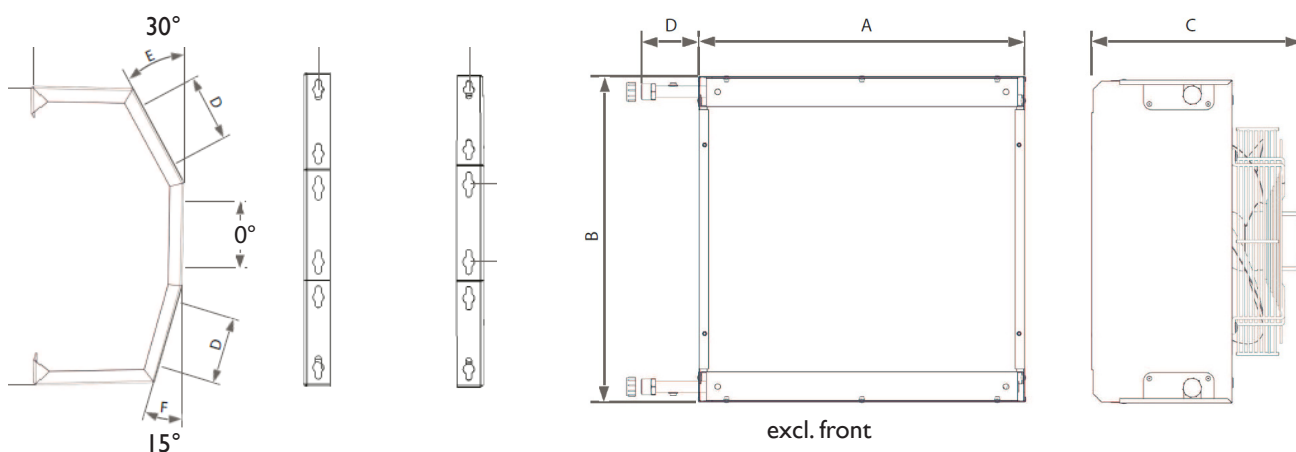

TYPE	A (Bredde)	B (Højde)	C (Dybde)	D (tilslutning)	D(tilsl. Ø)	Vægt (kg)
					2RR/3RR	2RR/3RR
SAVANA 1	455	455	350	100	3/4"	16/18
SAVANA 2	555	555	350	100	3/4"	22/24
SAVANA 4	755	755	350	100	3/4" / 1"	34/36
SAVANA 6	855	855	350	100	1" / 1-1/4"	45/47

Regulering:

SAVANA kan reguleres ved hjælp af blandekreds med rumføler på vandsiden, samt BTRN regulator på luftsiden.

Air Connection kan naturligvis leverer mange andre reguleringsformer til hhv. vand og luftsiden.

Kontakt os for vejledning om netop din installation.

Air Connection Aps
 Rude Havvej 17B
 DK-8300 Odder
 Tlf: +45 8654 6060

Air Connection Øst Aps
 Elektronvej 2-4
 DK-2670 Greve
 Tlf: +45 4345 6060