

## Bevægelsessensor til udendørs anvendelse - RC-plus next N

### RC-plus next N 280



hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
93341

sort mat, svarende til  
RAL9005 , Artikelnummer  
93343

brun mat, svarende til  
RAL8014 , Artikelnummer  
93344

### Produktinformation

- Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone
- Mekanisk indstilling af rækkevidden
- Forskellige efterløbstider
- Ikke-forstyrrende parallellt påvisning af flere detektorer.
- Mulighed for manuel tænding via tryk
- Bevægeligt kuglehoved
- Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne
- Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
- Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario
- Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!
- Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden
- Let montering med stiksokkel
- Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering
- Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux
- **Anvendelseksempel:**  
udendørs områder (indgange / adgangsveje), parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlager

### Tekniske data

**Spænding:** 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

<b>Dimensioner:</b>	121 x 71 x 85 mm
<b>Strømforbrug:</b>	ca. 0,5 W
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 280° (Vægmontering)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. 20 m på tværs maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	970 m <sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelsehøjde min./maks./anbefalet:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	IP54 / Klasse II
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25 °C til +50 °C
<b>Kabinet:</b>	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

#### Kanal 1 (lysstyring)

<b>Afbryderstyrke:</b>	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
<b>Kontakt-type:</b>	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
<b>Tidsindstillinger:</b>	15 sek. - 16 min, Impuls
<b>Lux grænseværdi for tænd og sluk:</b>	2 - 500 Lux



## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
RC-plus next N 280	hvid mat, svarende til RAL9010	93341	4007529933419
RC-plus next N 280	sort mat, svarende til RAL9005	93343	4007529933433
RC-plus next N 280	brun mat, svarende til RAL8014	93344	4007529933440

## Tilbehør



Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678
IR-RC	-	92000	4007529920006
IR-RC-LD	-	92649	4007529926497

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
IR-RC-Mini	-	92090	4007529920907
Ø 164 x 143 mm	hvid	92467	4007529924677
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824
Hjørnesokkel RC-plus next	sort	97024	4007529970247
Hjørnesokkel RC-plus next	brun	97014	4007529970148
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97004	4007529970049
Hjørnesokkel RC-plus next	sølv	97043	4007529970438
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005	4007529970056

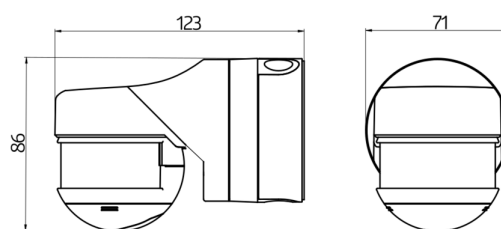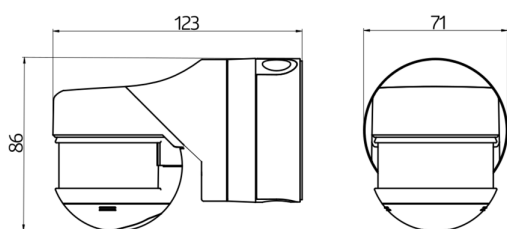

Dimensioner 93341


Dimensioner 93343

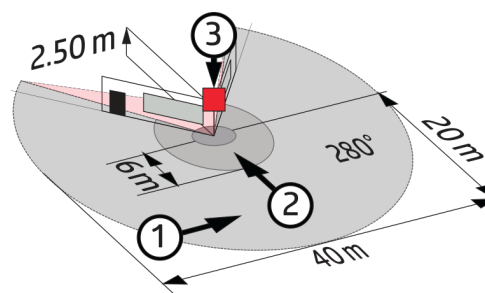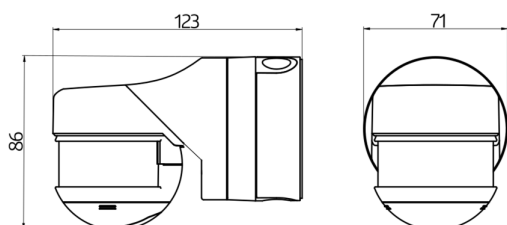

Dimensioner 93344

Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Krybezone

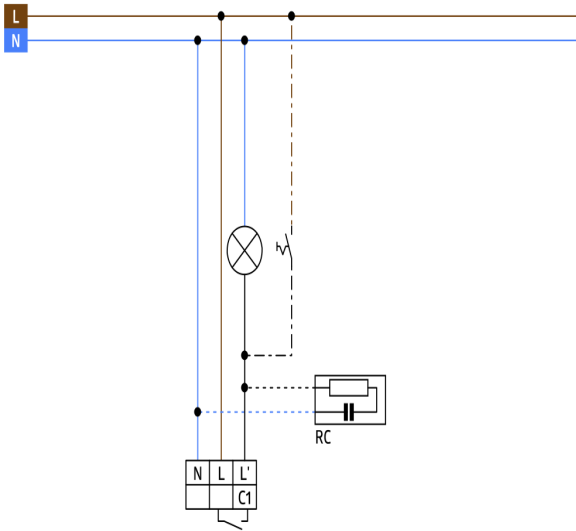

Ledningsdiagram