

LK FUGA® indsats afbryder 16 A trykafbryder 1 pol med 2 sløjfe. Stopkontakt NC med lampe

rød

Vare nr.: 542 D 0601
EL nr.: 10 17 054 873
EAN nr.: 57 03 302 154 369



Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer.


Konstruktion

Trykafbryder er konstrueret med rød stop-tangent NC og rød LED lampe. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Leveres med tangent.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, Gul indstøbningsdåse, Forfra dåse, Blankmurdåse, SV dåse.
Udvendig montage:	Baseline underlag, Softline underlag.
Terminaler:	Dobb. Skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

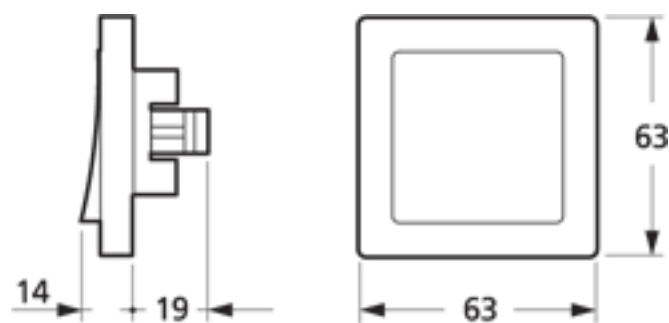

vist med ramme 63