

## LK FUGA® indsats afbryder 16 A 2-pol 440 V

lysegrå

**Vare nr.:** 542 D 5002  
**EL nr.:** 10 17 054 394  
**EAN nr.:** 57 03 302 154 000



5 703302 154000

hvid

**Vare nr.:** 542 D 6002  
**EL nr.:** 10 17 054 381  
**EAN nr.:** 57 03 302 153 997



5 703302 153997

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer.


### Konstruktion

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000. Leveres med tangent.

### Tekniske data

**Kapslingsklasse:** IP20  
**Mærkestrøm:** 16 A  
**Mærkespænding:** 440 V  
**Planforsænket montage:** Grøn indmurdåse, Gul indstøbningsdåse, Forfrådåse, Blankmurdåse, SV dåse.  
**Udvendig montage:** Baseline underlag, Softline underlag.  
**Terminaler:** Dobb. Skrueløse.  
**Ledning:** 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.  
**Farver:** Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016  
**Miljø:** PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

### Målskitse

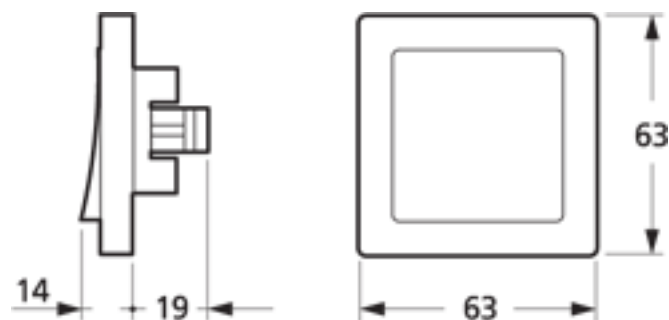

vist med ramme 63