

LK FUGA® indsats afbryder 16 A krydsning

lysegrå

Vare nr.: 542 D 5007
EL nr.: 10 17 054 598
EAN nr.: 57 03 302 154 123



hvid

Vare nr.: 542 D 6007
EL nr.: 10 17 054 585
EAN nr.: 57 03 302 154 116



koksgrå

Vare nr.: 542 D 8007
EL nr.: 10 17 054 608
EAN nr.: 57 03 302 154 130



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage i FUGA rammer.


Konstruktion

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Leveres med tangent.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage: Grøn indmurdåse, Gul indstøbningsdåse, Forfra dåse, Blankmurdåse, SV dåse.
Udvendig montage: Baseline underlag, Softline underlag.
Terminaler: Dobb. Skrueløse.
Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

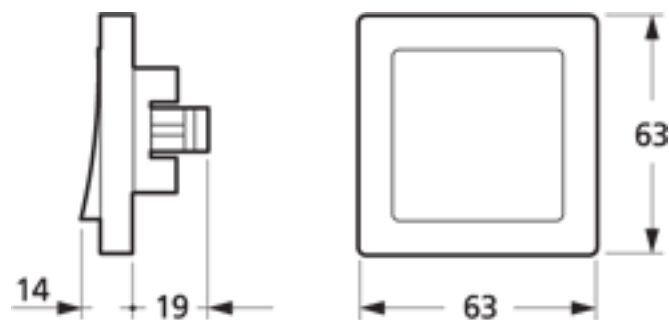

vist med ramme 63