

LK FUGA® indsats afbryder 16 A 1-pol med sløjfeklemme

lysegrå

Vare nr.: 542 D 5101
EL nr.: 10 17 054 475
EAN nr.: 57 03 302 153 973



5 703302 153973

hvid

Vare nr.: 542 D 6101
EL nr.: 10 17 054 462
EAN nr.: 57 03 302 153 966



5 703302 153966

koksgrå

Vare nr.: 542 D 8101
EL nr.: 10 17 054 488
EAN nr.: 57 03 302 153 980



5 703302 153980

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer. Montage i FUGA rammer.


Konstruktion

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000. Leveres med tangent.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, Gul indstøbningsdåse, Forfrådåse, Blankmurdåse, SV dåse.
Udvendig montage:	Baseline underlag, Softline underlag.
Terminaler:	Dobb. Skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

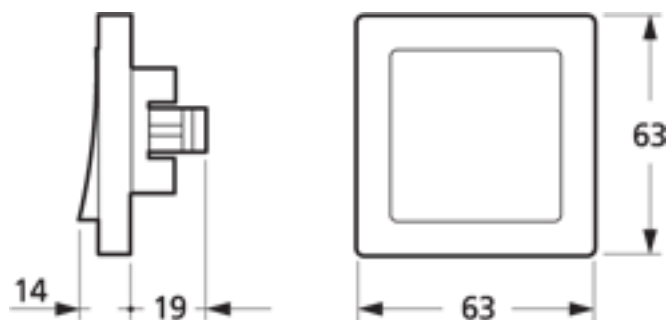

vist med ramme 63