

## LK FUGA® indsats afbryder 16 A korrespondance

koksgrå

**Vare nr.:** 542 D 8006**EL nr.:** 10 17 054 514**EAN nr.:** 57 03 302 154 048

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer.


### Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt . Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Grøn indmuringsdåse, Gul indstøbningsdåse, Forfra dåse, Blankmursdåse, SV dåse.
Udvendig montage:	Baseline underlag, Softline underlag.
Terminaler:	Dobb. Skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

### Målskitse

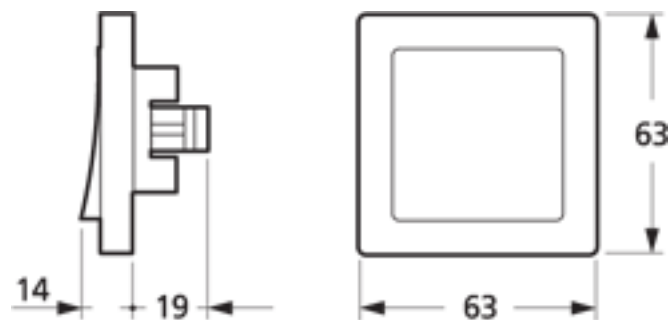

vist med ramme 63