


# DALLMER vandlåse

- praktiske og enkle løsninger

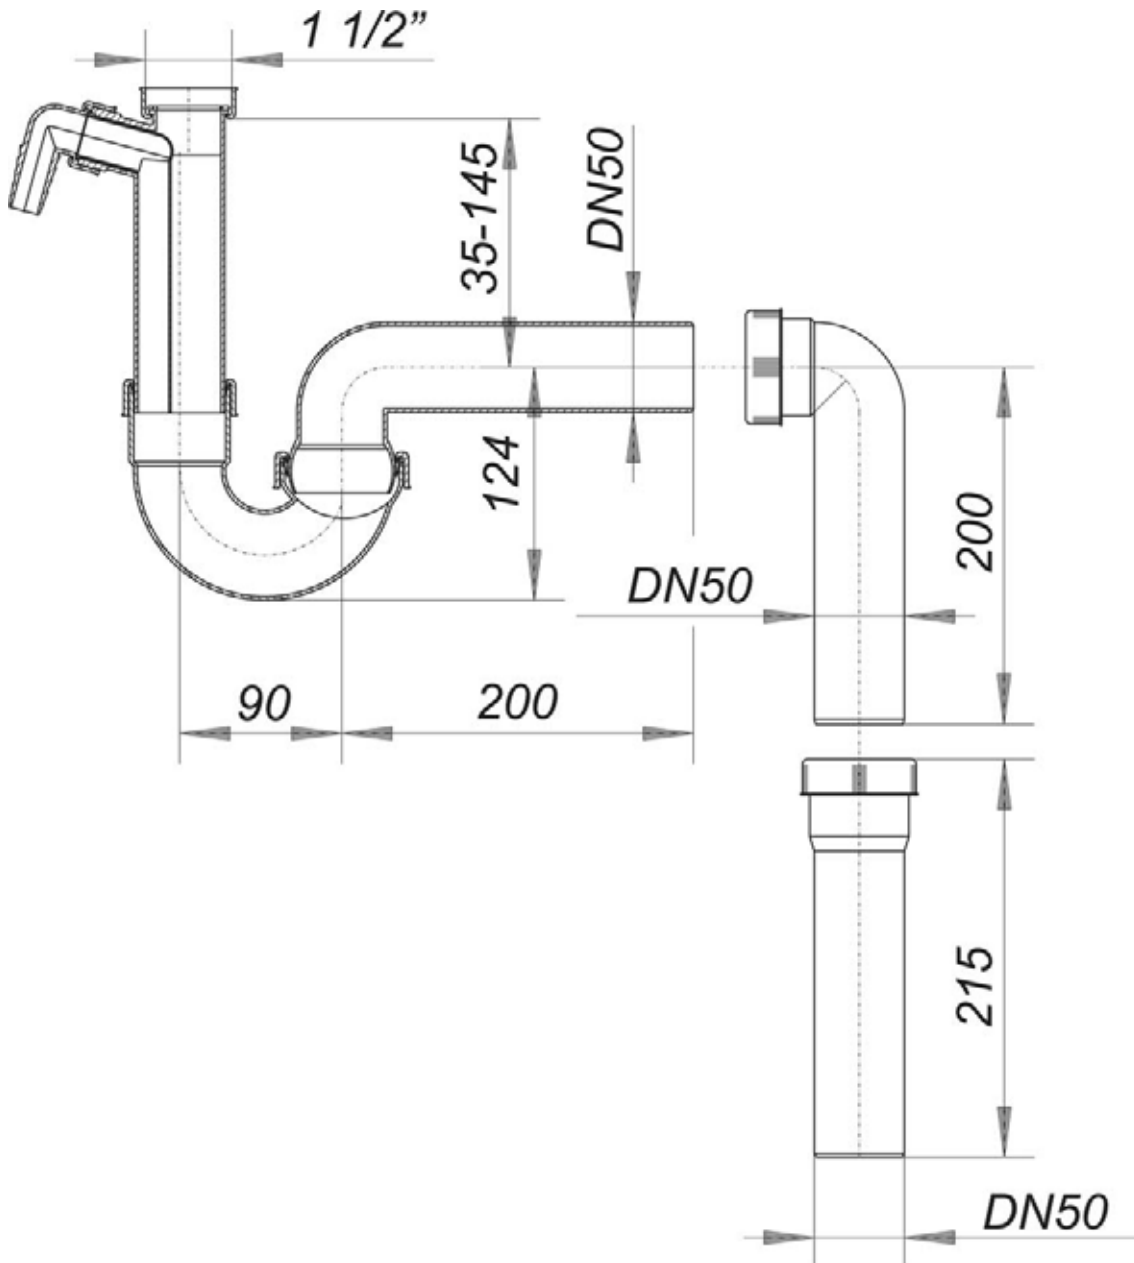

## Vandlås

**Model:** S vandlås

**Dimension:**

50 x 50 mm

VVS nr. 18 8810.000

**Model:** P vandlås

**Dimension:**

40 x 40 mm

50 x 50 mm

VVS nr. 18 8805.040

VVS nr. 18 8805.050



## Vandlås

**Model:** Universal vandlås

**Dimension:**

40 x 40 mm

50 x 50 mm

VVS nr. 18 8801.000

VVS nr. 18 8820.000



## Vandlås

**Model:** Unit

**Dimension:**

50 x 50 mm

VVS nr. 18 8891.050

Unitsæt bestående af: Tilslutningsrør 50 x 1 1/2"

med 3/4" stuts, 50 mm universal-vandlås,

50x500 mm rør og 50 mm roset.



## Grenrør

**Model:** med gevind

**Dimension:**

1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"

VVS nr. 18 8631.000

1 1/2" x 1 1/2" x 2"

VVS nr. 18 8632.000

Forskydelig fra 180-250 mm



## Af- og overløbsgarniture

**Dimension:**

1 1/2" x 70 mm

VVS nr. 74 7363.011

Leveres med bundrist og prop

## Forlængerrør m. omløber

**Dimension:**

50 mm

Længde:

215 mm

500 mm

VVS nr. 18 8663.000

VVS nr. 18 8663.550





## Tilslutningsrør

**Model:** med gevind

**Dimension:**

40 mm x 1 1/4"	VVS nr. 18 8670.000
40 mm x 1 1/2"	VVS nr. 18 8671.000
50 mm x 1 1/4"	VVS nr. 18 8674.000
50 mm x 1 1/2"	VVS nr. 18 8675.000
50 mm x 2"	VVS nr. 18.8676.000

## Tilslutningsrør

**Model:** med gevind og 3/4" stuts

**Dimension:**

40 mm x 1 1/4"	VVS nr. 18 8680.040
40 mm x 1 1/2"	VVS nr. 18 8681.000
50 mm x 1 1/4"	VVS nr. 18 8683.050
50 mm x 1 1/2"	VVS nr. 18 8684.000
50 mm x 2"	VVS nr. 18 8684.050



## Tilslutningsrør

**Model:** med gevind og 2 stk. 3/4" stutse

**Dimension:**

40 mm x 1 1/2"	VVS nr. 18 8687.040
50 mm x 1 1/2"	VVS nr. 18 8687.050

## Tilslutningsrør

**Model:** med læbetætningsring

**Dimension:**

50 mm	VVS nr. 18 8687.040
-------	---------------------



## Vægroset

**Dimension:**

40 mm	VVS nr. 18 8697.040
50 mm	VVS nr. 18 8697.050

## Anboringsbøjle

**Dimension:**

50 mm	VVS nr. 18 8692.000
-------	---------------------

# Moderne installationer kræver GLYNWED-kvalitet

- ✓ **Let og hurtig montage**
- ✓ **Mange tilslutningsmuligheder**
- ✓ **Både for enkelte og dobbelte køkkenvaske**
- ✓ **Syre-, base- og kemikaliebestandighed**
- ✓ **Varmebestandigt til 120°C**
- ✓ **Slag- og frostfaste**
- ✓ **Perfekt til både renovering og nybyg**
- ✓ **Gennemtestet produkt med ekstrem holdbarhed**
- ✓ **Alle plastdele er 100% genanvendelige**
- ✓ **Afløbsstrøm, 40 mm; 1,1 l/s og 50 mm; 1,5 l/s**



*Vi er altid til tjeneste  
– du er altid velkommen til at kontakte os*

**GLYNWED A/S** Division VVS • Industrivej 19 • 4000 Roskilde  
Tlf: 46 77 25 75 • Fax: 46 75 54 30 • E-mail: [info@glynwed-dk.com](mailto:info@glynwed-dk.com)  
[www.glynwed-dk.com](http://www.glynwed-dk.com)