


## Perla ekskl. lyskilde


### Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Lyskilde	Max. 7,5W LED
Udskæringsmål	100 x 100 mm
Indbygningshøjde	70 mm
Udvendige mål	119 x 119 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløfning	Ja, 5G1,5
IP-klasse	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

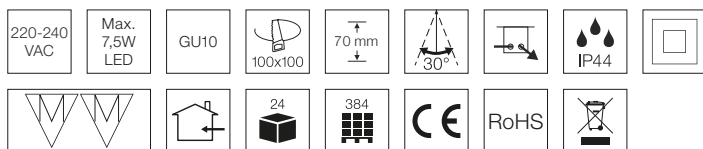

### Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- 30° tilt i alle fire retninger
- Hurtig og let montering
- Montering med fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 24 mm

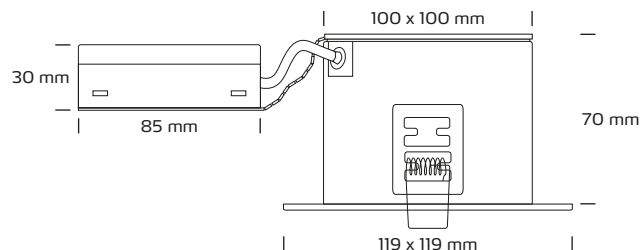

\*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Førve	Frontdesign
1225	5704629012257	Mat hvid	Firkantet
1226	5704629012264	Børstet alu	Firkantet