


Maura


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	Max. 35W
Lyskilde	Nej
Højde	145 mm
Udvendige mål	Ø125 mm
Kipvinkel	40°
Mulighed for videresløfning	Ja, 3G2,5
IP-klasse	IP67
IK-klasse	IK10
Isolationsklasse	Klasse I
Materiale	ABS plast, front i rustfrit syrefast stål AISI 316 – 4 mm i tykkelse
Miljø	Udendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

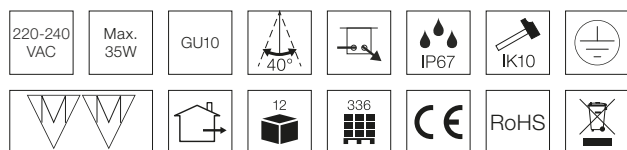

Produktinformation

- Funktionel og dekorativ belysning
- Godkendt til 500 kg statisk vægt
- Klart glas - 8 mm i tykkelse

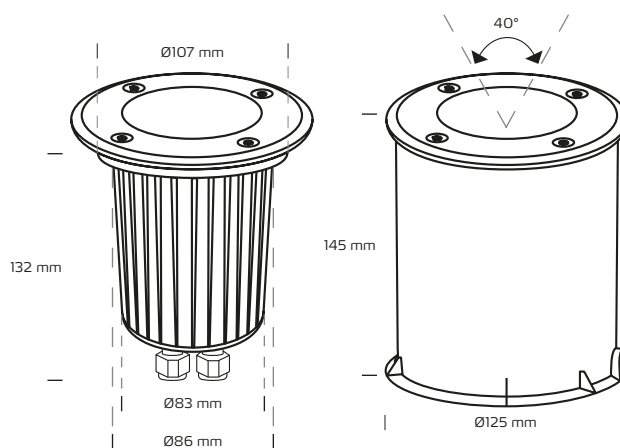

*Tegningen er ikke målt fast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve
4091	5704629040915	Børstet stål