


PM FLEX® Flexrör med ledare EK

Utgåva: 2014-02-21

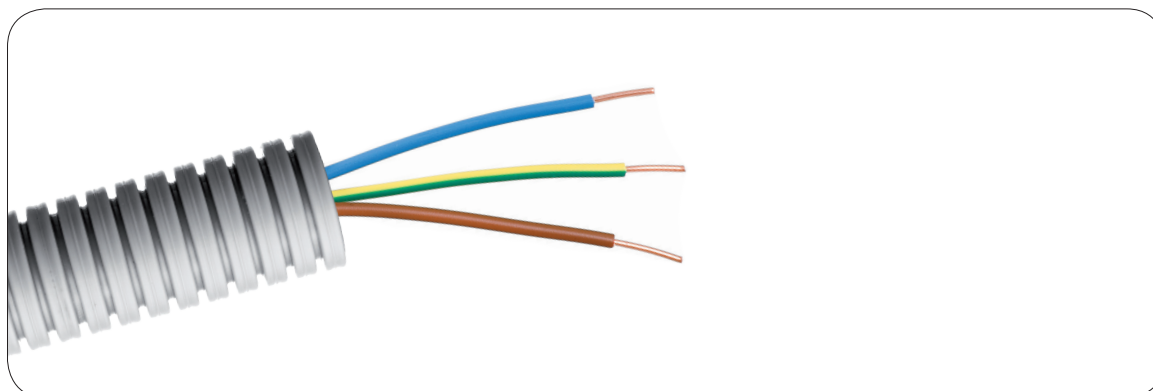

PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfria flexrör Ø 16-20mm tillverkat av polypropylén. Flexröret med fördragen EK är färgkodat grått i syfte att underlätta identifiering. Metermärkningen underlättar installation och kvantitetsberäkning. Flexröret klarar 750 N vilket innebär att de är godkända för ingjutning.

EK - runda solida kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel. Ledarnas isolering skall skyddas mot direkt UV-ljus som exempelvis kan uppstå i belysningsarmaturer, ljusskyltar eller liknande.

TEKNISK INFORMATION FLEXRÖR

Material:	Polypropylén	Godkännande:	SEMKO/CE
Färg:	Grå	Standard:	EN 61386-1:2004
Ytterdiameter:	16-20mm		EN 61386-22:2004
Ingjutningsbart:	Ja (750N)		EN 50267-2-1:1999
			EN 50267-2-2:1999
			EN 50267-2-2:1999

TEKNISK INFORMATION KABEL

Isolering/Mantel:	PVC	Märkspänning:	450/750V
Färgkod ledare:	Gul/Grön, Blå, Brun, Svart, Grå, Vit, Orange	Standard:	EN 50265-2-1
Ledararea:	1,5mm ² -2,5mm ²		

E-nr	Benämning	Färg	m/st	m/pall
14 024 50	Flexrör 16/EK 3G1,5	Grå	100	2400
14 024 58	Flexrör 16/EK 4G1,5	Grå	100	2400
14 024 52	Flexrör 16/EK 5G1,5	Grå	100	2400
14 024 56	Flexrör 16/EK 6G1,5	Grå	100	2400
14 165 39	Flexrör 20/EK 7G1,5	Grå	100	2000
14 024 55	Flexrör 20/EK 5G2,5	Grå	100	2000
14 166 30	Flexrör 16/EK 3G1,5 BOX	Grå	100	1800
14 166 33	Flexrör 16/EK 6G1,5 BOX	Grå	100	1800
14 180 50	Flexrör 16/EK 3G1,5 ZERO Ring	Grå	100	1200
14 180 52	Flexrör 16/EK 5G1,5 ZERO Ring	Grå	100	1200
14 190 50	Flexrör 16/EK 3G1,5 ZERO Box	Grå	100	1800
14 190 51	Flexrör 16/EK 4G1,5 ZERO Box	Grå	100	1800
14 190 52	Flexrör 16/EK 5G1,5 ZERO Box	Grå	100	1800
14 190 53	Flexrör 16/EK 6G1,5 ZERO Box	Grå	100	1800
14 190 57	Flexrör 20/EK 5G2,5 ZERO Box	Grå	50	900



we conduct your energy