

Tempostop/soft tappeventiler

- Aut. lukning ca. 15 sek - hygiejnisk, nem og bekvem

- Vand- og energibesparende (op til 50%)

- Indbygget vandmængderegulering

Delabie - Tempostop/soft

TEMPOSTOP/SOFT MED TRYKKNAP



**VELEGNET
TIL BØRNE-
INSTITUTIONER**

TEMPOSTOP MED KØLLEGREB EL. TRYKKNAP



Tempostop / temposoft selvlukkende tappeventil

Produkt:

Tempostop/soft tappeventil til håndvask til én vandtemperatur og vægmontering. Selvlukkende armaturer sparer vand og energi (op til 50%).

En Tempostop ventil aktiveres med et tryk på ca. 6-7 kg, derimod skal man med et Temposoft armatur kun bruge et tryk på ca. 2 kg, hvilket gør det meget let at betjene for børn og ældre mennesker.

Med 1/2" tilgang for vægmontering og tappetid på ca. 15 sek. vandmængde 3 l/min. v/3 bar.

Anvendelse:

Tempostop/soft armaturet anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner, kontorer m.v.

Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade for-cromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler. Indsats udført i kalkafvisende og korrosionsbestandig kunststofmateriale.

Reserve dele:

Alle reservedele lagerføres. Armaturet er yderst let at reparere, da du kan udskifte ventilindsatsen.

Kvalitetstest:

Hvert armatur afprøves før pakning/afsendelse.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:


Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Modelprogram:

	Best.nr:	VVS-Nr:
Tempostop tappeventil 1/2" udv.rg.	746 000	74 2333.404
Tempostop tappeventil 1/2" udv.rg. med køllegreb	746 410	74 2333.424
Temposoft tappeventil 1/2" udv.rg.	741 500	74 2333.500
Tempostop tappeventil 1/2" udv.rg. med 150 mm svingtud	748 150	74 2333.464
Tempostop tappeventil 1/2" udv.rg. m/150 mm svingtud + kølle	748 999	74 2333.484
Tempostop tappeventil 1/2" udv.rg. med nedad vendt studs	778 000	61 8784.404

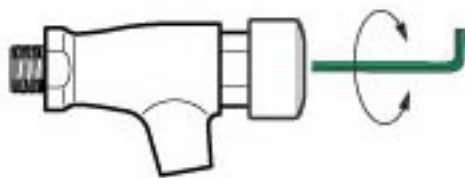

Regulering af vandmængden udefra uden demontering af mekanismen.
(anvend 3 mm unbracho-nøgle).

