

VAREKATALOG

Koblinger og strålerør



Falck

Storz Koblinger

Falck Teknik fører et bredt program af Storz koblinger. Storz systemet giver mulighed for hurtig sammenkobling af blandt andet slanger. Standarddimensionerne er:

- A 4" 102 mm størst mål udvendig ø 155 mm
- B 3" 75 mm størst mål udvendig ø 125 mm
- C 2" 52 mm størst mål udvendig ø 100 mm
- D 1" 25 mm størst mål udvendig ø 55 mm

Slangekobling, til montering på slanger.

Slangekobling med lang hals, når slangen skal monteres med spændebånd og skal være lette at udskifte. Slangekobling med kort hals, når slangen skal monteres med bindslingsråd, bruges primært af brandvæsner.

Slangekoblinger fås også med speciel mål som f.eks. C 42 = 2" på koblingsiden og 42 mm hals.

Fastkobling, med forskellige rørgvind.


Fastkoblinger bruges ofte på pumper, strålerør og som koblingsmulighed på faste rør installationer.

Slutdæksel, med kæde til fastmontering.


Slutdæksel bruges primært som afslutning/ lukning af rør og slanger.

Overgangskoblinger anvendes ved overgang fra en koblingsstørrelse til en anden. De findes i følgende dimensioner:

- A/B - kobling
- B/C - kobling
- C/D - kobling
- 110 mm/A - kobling
- 110 mm/B - kobling



	Varenummer	Betegnelse	VVS nummer
1	179	Slangekobling A/4" - lang (slange monteres med spændebånd)	399750-016
	183	Slangekobling B/3" - lang	399752-014
	195	Slangekobling C/2" - lang	399752-012
	198	Slangekobling D/1" - lang	399752-008
2	180	Slangekobling A/4" - kort (slange monteres med tråd/bindsling)	
	185	Slangekobling B/3" - kort	
	186	Slangekobling C/2" - kort	
3	20	Fastkobling A/4" - muffegevind	399761-116
	25	Fastkobling B/3" - muffe	399761-014
	26	“ med metalisk pakflade	399761-014
	40	Fastkobling C/2" - muffe	399761-012
	49	Fastkobling D/1" - muffe	399761-008
4	28	Fastkobling B/3" - nippel	399760-014
	41	Fastkobling C/2" - nippel	399760-012
	50	Fastkobling D/1" - nippel	399760-008




Varebeskrivelser:

Varenummer	Betegnelse	VVS-nummer
1 95	Overgangskobling A - B	399762-016
96	Overgangskobling B - C	399762-014
97	Overgangskobling C - D	399762-012
127	Overgangskobling 110 - A	
128	Overgangskobling 110 - B	
2 206	Slutdæksel A/4"	399756-116
207	Slutdæksel B/3"	399756-114
209	Slutdæksel C/2"	399756-112
211	Slutdæksel D/1"	399756-108



Varebeskrivelser for tilbehør:

Varenummer	Betegnelse
1	Afgrener
2	118 Koblingsnøgle f/A-B-C kobling
3	4 Brandhanenøgle
4	378 Koblingsnøgle, foldbar
5	99 BC nøgle
6	83 Holder for BC kobling
7	63 Fjederring B kobling
	64 Fjederring, C kobling
	65 Fjederring, D kobling
	102 Fjederring for 110mm kobling
8	520 Slangebinder, Awab, 19-28 mm
	521 Slangebinder, Awab, 22-32 mm
	522 Slangebinder 2'
	523 Slangebinder, Awab, 3'




Stigrør

Stigrør anvendes blandt andet til brandsikring af etage ejendomme.

Falck Teknik har tilbehør og skiltning til stigrørsopbygning.




Princippet går på at der op igennem ejendommen trækkes et 80 mm rør, med afgreninger på hver etage. På disse afgreninger monteres en 2" brandventil som er monteret med en 2" Storz kobling med metallisk pakflade, hvorpå der skal sættes et slugdæksel.

I bunden af stigrøret skal der sidde en 3" Storz kobling med metallisk pakflade. Denne kobling skal også være monteret med et slugdæksel.

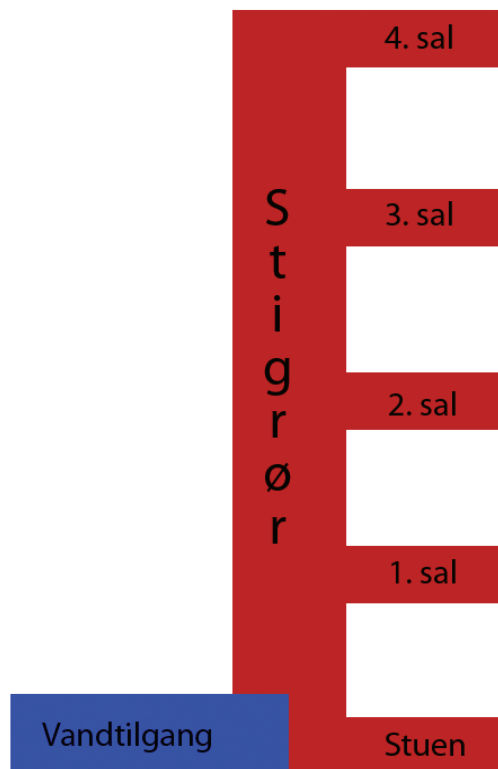

Varebeskrivelser:

Varenummer	Betegnelse	VVS-nummer
1 8	Brandventil ligeløbende monteret med 2" C-Storz med metallisk pakflade	399733-012
2 9	Brandventil vinkeløbende monteret med 2" C-Storz med metallisk pakflade	399731-012
3 91	Håndhjul 9 mm firkant	
4 91P	Håndhjul 9 mm plastic grøn	
5 26	Fastkobling B x 3" rg. mufte metallisk pakflade	399761-114
6 209	Slutdæksel C	399756-112
6 207	Slutdæksel B	399756-114
7 3633	Skilt stigrør	399489-879



Strålerør:

Strålerør findes i mange størrelser og bruges primært til montering på slanger. Enten via slangestuds og spændebånd eller med en kobling.

De bedste strålerør åbner med en bred fuldt dækkende tågeskærm. Tågeskærmen beskytter personen, som rykker frem mod ilden.

Når personen har orienteret sig, kan strålerøret trindløst justeres til en samlet angrebsstråle.

Bruger du strålerøret til spuling eller rengøring er det også en fordel, at strålen kan justeres.

Anvendelsesområder:

På bløde slanger, formfaste vindeslanger, hos brandvæsener, industrier, off-shore, fødevareindustrier med flere.


Varebeskrivelser:

Varenummer	Betegnels
1 62	Fjederklemme for C/D strålerør
2 85	Holder for strålerør
3 86	Holder (kegle) for B strålerør
87	Holder (kegle) for C strålerør
4 317	Strålerør D7 19 mm
318	Strålerør D10 25 mm
5 225	Strålerør B m/afsp.+ brusehane



Varebeskrivelser:

Varenummer	Betegnelse
1 278	Strålerør unifire V 16, 1' udvendig rørgvind
279	Strålerør unifire V 18, 1' udvendig rørgvind
280	Strålerør unifire V 20, 1' udvendig rørgvind
2 275	Strålerør unifire V 10, 1' udvendig rørgvind
276	Strålerør unifire V 12, 1' udvendig rørgvind
277	Strålerør unifire V 14, 1' udvendig rørgvind
3 239	Strålerør 1/2' hals
4 242	Keglepakning for UNIFIRE. output
5 231	Strålerør Unifire V 10, C-kobling
232	Strålerør Unifire V 14, C-kobling
233	Strålerør Unifire V 16, C-kobling
234	Strålerør Unifire V 18, C-kobling
235	Strålerør Unifire V 20 - C-kobling
237	Strålerør Unifire V 12 - C-kobling



Varebeskrivelser:

Varenummer	Betegnels
1 284	Keglepakning for UNIFIRE med skruer
2 286	Overgangsstykke 1' - 2' for Unifire rør
3 287	Højtrykspistol type Unifire
4 304	Forlængerrør 2m Unifire 16 mm dyse, m./2" rg. nippel
305	Forlængerrør 2m Unifire 16 mm dyse, m./C storz i messing
5 313	Strålerør UNIFIGHTER lang 10C + overgang
6 224	Strålerør D7, med 19mm
223	Strålerør D10, med 25mm
7 345	Strålerør Unifire Output 12mm 1' rg
346	Strålerør Unifire Output 16mm 1' rg
8 347	Strålerør Unifire Output 12mm m/ C-storz
348	Strålerør Unifire Output 16mm m/ C-storz
9 349	Strålerør Unifire Output 12mm pistolgreb 1' rg.



Varebeskrivelser:

Varenummer	Betegnelse
1 350	Strålerør Unifire Output 12mm pistolgreb m/ C-storz
352	Strålerør Unifire Output 16mm pistolgreb m/ C-storz
2 351	Strålerør Unifire Output 16mm pistolgreb 1' rg
3 366	Strålerør, lavtryk tilgang 1½" rørgvind, C-Storz, Protek, 115 - 475 liter per minut
367	Strålerør, højtryk tilgang 1" rørgvind, C-Storz, Protek, 50 -230 liter per minut
369	Strålerør, lavtryk 367, tilgang 1½" rørgvind, C-storz, Protek, 360 - 750 liter per minut
4 366BC	Strålerør, lavtryk #366 m/C-Storz, protek i bronze
5 377	Reperationssæt for Protek ,366 strålerør protek
377BC	Reperationssæt for Protek, 366BC strålerør protek
379	Reperationssæt for Protek, vare nr. 367



Har du spørgsmål eller ønsker du et tilbud?

Hvis du udfylder denne formular kontakter vi dig hurtigst muligt



Falck

På falckteknik.dk er der gode råd og meget at læse om brandslukning, førstehjælp og sikkerhed.

Falck Teknik yder også rådgivning i form af WorkCare - online arbejdsmiljø portal og Falck Risikostyring, der er en beredskabsplan - den kan også fåes som et online værktøj.

Du er altid velkommen til at ringe, maile eller chatte med os, hvis du har spørgsmål til brandudstyr, førstehjælp, sikkerhedsudstyr, arbejdsmiljø eller om risikostyring.