


Geberit montagesæt til Preda, Selva og Tamina urinaler, til urinalstyring



Eksempelbillede

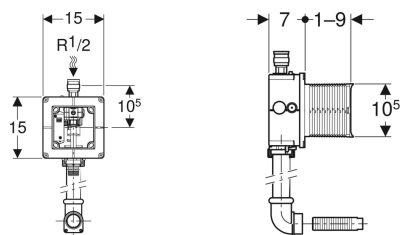

Anvendelser

- Til indbygning i tungt byggeri
- Til fastholdelse af Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)
- Til Preda og Selva urinaler til urinalstyringer til indbygning

Egenskaber

- Vandtilslutning foroven midtpå
- Tomrør til skylning af rørledningen præmonteret
- Med nippel af kunststof
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Forberedt til eltilslutning
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes uden værktøj

Tekniske data

Vandstrømstryk	1-8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Relativ luftfugtighed	95 %
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0.3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0.24 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.3 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar

Leverancens indhold

- Montagekasse med låg
- Vandtilslutning R 1/2"
- Indbygningsdel
- Stopventil med drossel
- Tomrør
- Strømklemme
- Skyllerør af PE-HD, ø 32 mm
- Tilslutningsvinkel 90° med indvendigt gevind G 1"
- Tilslutningsstykke

Varenr.	VVS nr.
116.005.00.1	618080800



- Anvendes sammen med front- og betjeningsplader 13x13 cm
- Samling i væg er ikke godkendt i DK