




Produkt Varenummer	Fleksibelt til- og afløbssystem 700/700 mm R2065
	VVS:747477510 NRF:6132525 RSK:7972613 EAN:5708590116907
	
Produktbeskrivelse	<p>De fleksible til- og afløbssystemer er nødvendige for at sikre vandtilførsel til og vandafledning fra højdeindstillelige vaskophæng.</p> <p>Fleksibelt til- og afløbssystem. Tilløbsslanger: 700 mm, afløbsslange: 700 mm.</p>
Materialer	<p>Tilløbsslangerne er i plastic SPX med armering af rustfrit stålflæet. Omløberne er med 3/8" og fremstillet af messing og 10 mm kobberør.</p> <p>Afløbsslangen er fremstillet af korrugeret, hvid PVC, den er fleksibel med en diameter på 32 mm.</p> <p>Vi anbefaler ikke at lede formalin gennem afløbsslangen.</p> <p>Vinkel med aftagelig bøsning er fremstillet af af PP (Polypropylen) med pakning af TPE (termoplastisk elastomer). Max. anvendelsestemperatur 80°C (kontinuerligt), 90°C (midlertidigt). PP er meget bestandig over for vand, fugt og de fleste organiske opløsningsmidler samt har PP en god kemisk bestandighed.</p> <p>Pakning er fremstillet af EPDM - Anvendelsestemperatur fra -50°C - +120°C/150°C EPDM har en fremragende ozon- og vejrbestandighed. God til varme og kulde og udmærket til de fleste kemikalier – men ringe bestandighed mod olieprodukter samt opløsningsmidler.</p>
Ergonomi	<p>For at opnå den fulde fleksibilitet for produkterne er det vigtigt, at de er placeret rigtigt i forhold til vandinstallationerne, sådan at disse ikke spærrer for bevægelsen.</p> <p>Afløbsslangen bør afkortes, sådan den tilpasses installationen.</p>
Funktioner	<p>Pressalit leverer et system, som dels sørger for vandtilførsel af varmt og koldt vand, og dels for vandafledning frem til afløbet i væggen. Pressalits system slutter ved afløbsslangens tilslutning til eksisterende afløb i væg/på væg, og forudsætter at der er et afløb i væggen, som passer med Pressalits Ø32 diameter afløbsstuds. Adapter til f.eks. Ø40 diameter i væggen skal bestilles særskilt.</p>
Garanti	<p>Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabriktionsfejl.</p>



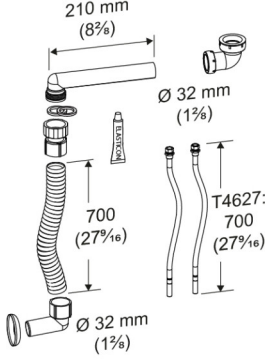

PRESSALIT®

Produkt	Fleksibelt til- og afløbssystem 700/700 mm
Varenummer	R2065
Rengøring	Ved rengøring af vasken bør afløbsslangen skylles godt igennem med 50-60° varmt vand, for at forhindre sæberester i at aflejre sig indeni slangen. Observér at afløbsslangen ikke snor sig, når denne gennemskylning foretages.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®