



# Afspærringsspjæld

DSU



## Beskrivelse

Afspærringsspjæld uden tætning på spjældbladet.


Spjældet anvendes, hvor en fuldstændig afspærring af luftstrømmen ikke er påkrævet. Spjældkappen er forsynet med markeringer, der viser spjældbladets placering fra 0-90°. Spjældbladets stilling kan låses med skruer.

Spjældkappen giver mulighed for efterisolering på 50 mm.

Spjældbladets vinkel ( $\alpha$ )  
 $\alpha = 0^\circ =$  åbent spjæld,  $\alpha = 90^\circ =$  lukket spjæld

Teknisk data for indregulering, se side 314 eller følg produktets tekniske link på internettet.

## Dimensioner

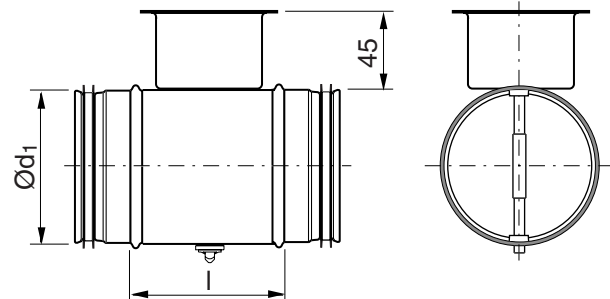

| Ød <sub>1</sub><br>nom | l<br>mm | m<br>kg | Tæthedsklasse ved<br>lukket spjæld |
|------------------------|---------|---------|------------------------------------|
| 63                     | 100     | 0,30    | 0                                  |
| 80                     | 100     | 0,35    | 0                                  |
| 100                    | 100     | 0,40    | 0                                  |
| 125                    | 100     | 0,49    | 0                                  |
| 160                    | 100     | 0,67    | 0                                  |
| 200                    | 100     | 0,86    | 0                                  |
| 250                    | 100     | 1,31    | 0                                  |
| 315                    | 100     | 1,81    | 0                                  |
| 355                    | 100     | 2,00    | 0                                  |
| 400                    | 100     | 2,91    | 1                                  |
| 450                    | 100     | 3,90    | 1                                  |
| 500                    | 115     | 4,92    | 1                                  |
| 560                    | 115     | 6,01    | 1                                  |
| 630                    | 115     | 6,92    | 1                                  |
| 800                    | 230     | 19,0    | 1                                  |

## Bestilling

|                           |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
|                           | DSU | 160 |
| Produkt                   |     |     |
| Dimension Ød <sub>1</sub> |     |     |