




Cirk. (Rekt.) lyddæmper

LRCA

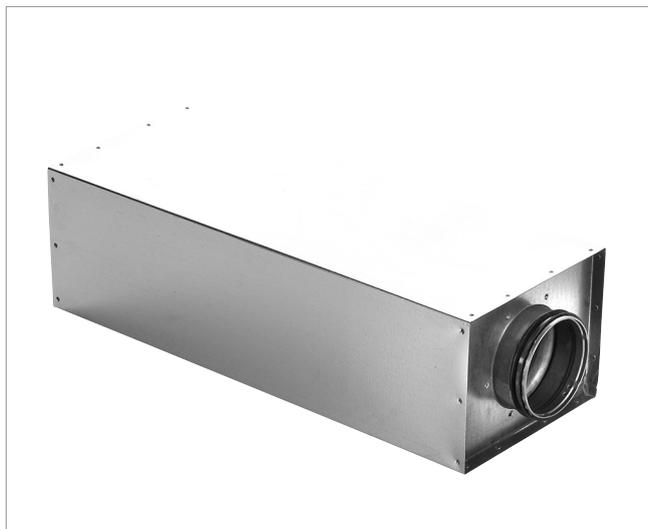

Beskrivelse


Kompakt lyddæmper med god dæmpning.

Lyddæmperens mål gør den særlig velegnet til indbygning over nedhængte lofter eller hvor pladsforholdene i øvrigt er begrænsede.

NB. Der opgives maksimalt en dæmpning på 50 dB.

Overholder tæthedsklasse C.


Dimensioner

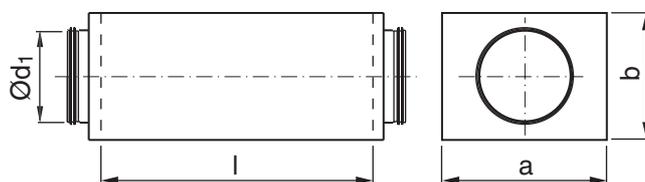


Ød ₁ nom	l mm	a mm	b mm	Indsætningsdæmpning (dB) i oktavbånd (Hz)										m kg
				63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
100	500	210	158	8	12	12	23	44	45	30	18	3,17		
100	1000	210	158	17	18	25	41	50	50	50	32	5,55		
125	500	239	181	8	9	11	21	36	36	23	14	3,85		
125	1000	239	181	17	14	21	38	50	50	45	23	6,89		
160	500	275	218	6	7	10	18	28	24	13	10	4,40		
160	1000	275	218	9	10	19	36	50	49	24	17	7,90		
200	500	328	254	5	6	9	16	22	17	7	7	5,74		
200	1000	328	254	11	13	15	30	46	36	14	12	10,1		
250	500	390	308	5	4	8	16	19	13	6	6	7,24		
250	1000	390	308	11	7	14	31	41	26	12	9	13,0		
315	500	453	372	3	4	7	13	15	8	4	5	9,15		
315	1000	453	372	8	8	13	26	33	18	9	9	16,4		
400	500	546	460	2	3	6	10	10	5	5	5	12,7		
400	1000	546	460	6	6	12	20	24	11	7	8	21,6		

Tekniske data

Længde 500 [mm]

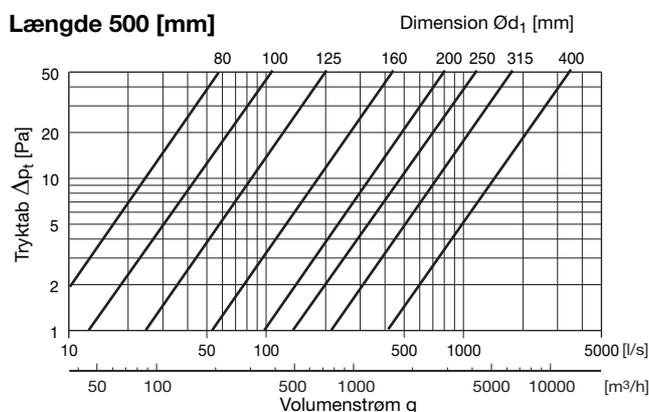

Længde 1000 [mm]

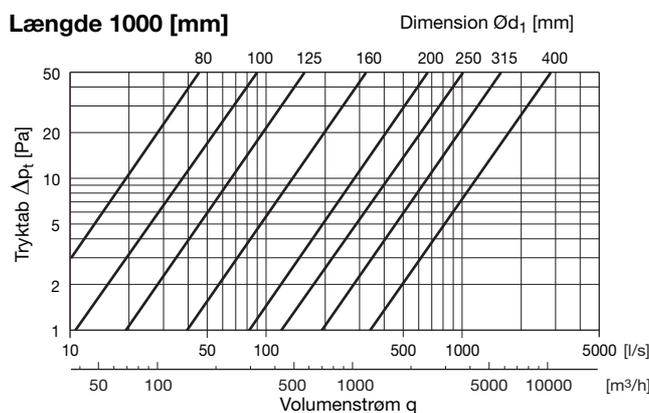

Bestilling

Produkt _____
 Dimension Ød₁ _____
 Længde l _____

LRCA **250** **1000**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18