

# Circulær lyddæmper

# SLU 100



## Beskrivelse


SLU er opbygget af et spiralfaset rør udvendig og et perforeret rør indvendig. Mellemrummet er fyldt med mineraluld. For at undgå medrivning af mineralulden, er der anbragt en polyesterduk mellem det perforerede rør og mineralulden.

### Bemærk:

Der er forskel på den nominelle længde (Længde nom) og den faktiske indbygningslængde (l mm) se produkttabel.

SLU 100 er med nominel isoleringstykkelse på 100 mm. For eksakt tykkelse se skema.


## Tekniske data

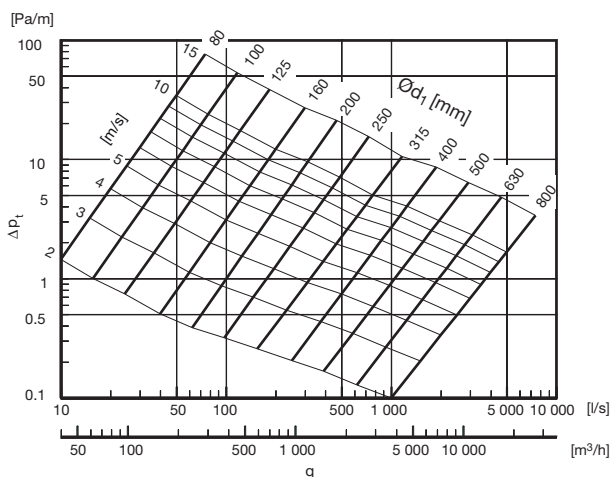

## Bestilling

	SLU	315	1200	100
Produkt				
Dimension $\text{Ø}d_1$				
Længde l				
Isoleringstykkelse				

## Dimensioner

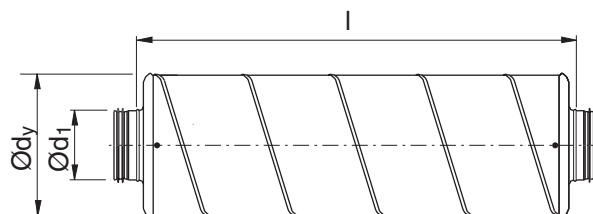

$\text{Ø}d_1$ nom	Længde nom	Indsætningsdæmpning (dB) i oktavbånd (Hz)								$\text{Ø}d_y$ mm	l mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
315 *	600	2	5	9	14	12	6	4	5	500	600	12,0
315 *	900	3	6	13	20	19	10	6	7	500	900	18,0
315 *	1200	4	8	16	27	25	15	9	10	500	1200	24,0
400 *	600	4	5	8	10	7	4	4	6	600	600	16,0
400 *	900	4	5	10	17	13	6	6	8	600	900	22,0
400 *	1200	5	6	13	24	18	8	7	10	600	1200	32,0
500 *	900	4	4	10	14	8	4	6	6	710	900	26,0
500 *	1200	3	5	11	21	12	6	7	9	710	1200	39,0
630 *	900	2	3	7	12	5	4	4	5	800	900	44,0
630 *	1200	2	4	8	17	7	4	5	7	800	1200	56,0
800 *	1200	2	3	8	11	5	4	5	6	1000	1200	69,0
800 *	1500	2	3	10	16	6	5	6	7	1000	1500	86,0

\*) Løse nipler (NPU) bestilles separat.

**NB.** Der opgives maksimalt en dæmpning på 50 dB. Max. udvendig diameter er  $\text{Ø}d_y + 25$  mm.