


Dimensioner:

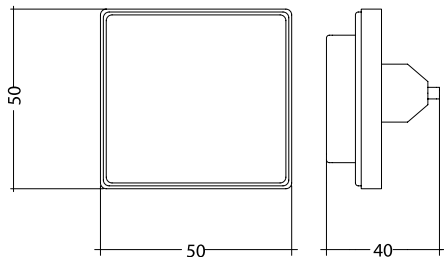

Funktion:

ON/OFF:

Kort tryk på potentiometeret tænder og slukker lyset.

Mere lys:

Drejes mod uret sænkes lysniveauet

Mindre lys:

Drejes med uret hæves lysniveauet

Gruppeindstilling:

Indstilling	Gruppe
0	alle
1	1
2	2
3	3
	↓
9	9
A	10
B	11
	↓
F	15

Tekniske specifikationer:

Type		PMU-DALI
EAN-nr.	-	5703102 208286
Spændingsforsyning	V DC	via DALI signalet
Strømforbrug	mA	6
Max ledningslængde	m	250
Temperaturområde	°C	+5 til +40
Vægt	kg	0,080
Dimensioner (BxHxD)	mm	50x50x40
Montage	-	1-MODUL LK Fuga dåser og underlag
Farve	-	Hvid
Materiale (hus)	-	Brandhæmmende ABS



Specifikationerne kan ændres uden varsel

Lysdæmper potentiometer PMU-DALI, 74-597

Potentiometerstyring af HF-spoler, lysdæmpere samt andre tilsvarende DALI enheder.
Kan parallelkobles således flere betjeningssteder opnås.



Anvendes til:

- DALI styrede HF-spoler
- Elektronisk transformere

TE-one4all

TE-DC 0300 D101

- Lysdæmpere

Dimlight-Digital/LR

Dimlight-Digital/CR

Installation

Svagstrømsstyring

