

# Devireg™ 233

## Elektronisk termostat



### Features:

- Passer i LK's FUGA rammer
- Fås i tre forskellige farver
- Forbedret gribefunktion
- Min. og Max. styring
- LED indikator
- 13 Amp
- IP 41

Devireg™ 233 er en elektronisk termostat for montage i LK's Fuga rammesystem.

Derudover har den fået et nyt og mere tidsrigtigt design, der kommer i tre forskellige farver – hvid, mørk grå og koks grå.


Blandt nye features, kan man på Devireg™ 233 styre Min. og Maks. begrænsning af temperatur. Devireg™ 233 har også et indbygget overvågnings-system, der afbryder varmen, hvis føleren afbrydes.

Derudover har Devireg™ 233 elevatorterminaler, der kan sløjfes i. Endvidere er elektronikken indkapslet, hvilket er godt både mht. fugt men gør også montagen mere enkel og sikker.

## Applications:

- Styring af elektrisk gulvvarme
- Til brug i: boliger, kontorer, offentlige bygninger o. lign.

Tekniske data	
Driftsspænding	180-250 VAC, 50Hz
Standby egen effekt	Max. 1,7 W
Termostat: • Max resistiv load • Max induktiv load	230V ~ 13A / 2990W cosφ = 0,3 Max 3,5A
Følertype	NTC 15 kOhm at 25°C
Termostat: • 0°C • 20°C • 25°C • 50°C	42 kOhm 18 kOhm 15 kOhm 6 kOhm
Hysteresis	± 0.4=0,8°C
Omgivelsestemperatur	0°C til +40°C
Temperatur-område	+5°C til +45°C
Overvågningsføler	Termostaten har et indbygget overvågningssystem, som afbryder varmen, hvis føleren afbrydes.
Tæthedsklasse	IP41 (lodret installation)
Dimensioner	71 mm x 44 mm

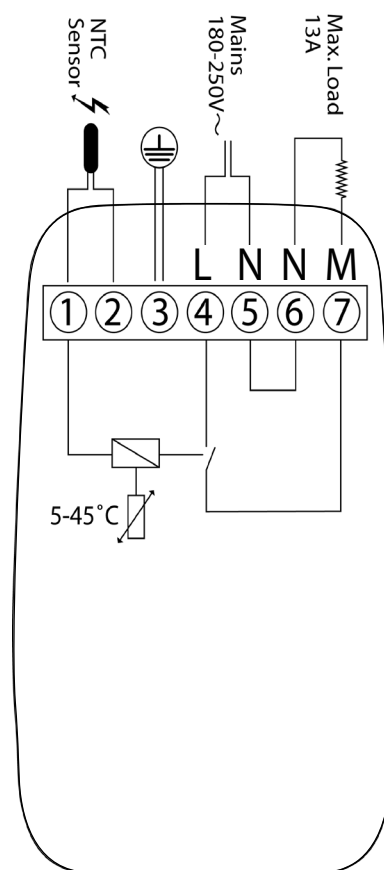

Devireg 233

DEVI A/S

Ulvehavevej 61

DK-7100 Vejle

Tel.: +45 75 85 85 85

Fax: +45 75 85 71 10

www.devi.dk

**DEVI**  <sup>TM</sup>  
Member of the Danfoss Group