


Geberit Silent-Pro sweptentry grenrør 87,5° dobbelt

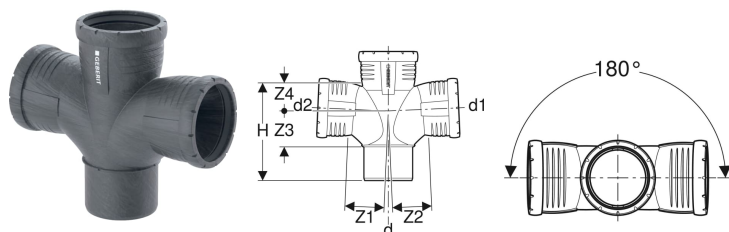

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Optimalt lyddæpende

- Med swept entry
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4
393.466.14.1	183645090	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	7 cm	7 cm	6.7 cm	4.9 cm
393.566.14.1	183645110	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	8.2 cm	6.1 cm
393.665.14.1	183645121	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	180 °	22.9 cm	8.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.8 cm



- Varenr. 393.665.14.1 er et svejset formstykke