

**Ny og kompakt fjernvarmeunit  
til mange formål**

**Uponor**

**Uponor Combi Port INS**



# ➤ En helt ny kompakt fjernvarmeunit til det danske marked – klar til montage.



Uponor Combi Port INS er udviklet til brug på det danske marked og fås i 4 standard varianter, der er velegnet til både parcel- og rækkehuse samt etageboliger.

Det vil på et senere tidspunkt også være muligt at bestille skræddersyede varianter, der er tilpasset det aktuelle projekt.

Ved at vælge Uponors kompakte units kan arbejdet i mange tilfælde håndteres med relativt få operationer og de færdige installationer får samme høje, ensartede kvalitet. Resultatet er en langt hurtigere arbejdsgang på byggepladsen og en enklere koordinering med andre fagentrepriser.

Alle vores produkter er fuldt afprøvet og testet inden levering.


## Uponor Combi Port INS er udviklet til brug på det danske marked

Uponor Combi Port kan både producere varmt brugsvand og styre en varmekreds. Varmt brugsvand fremstilles i enheden ved hjælp af en loddet veksler af rustfrit stål.

Flowet reguleres af en hydraulisk, proportionel PM-reguleringsventil med en tredobbelt tætning og en selvsmørende silikonekegle.

Alle units er beregnet til montering i direkte fjernvarme og fås i 4 varianter. Aqua Port, som udelukkende er til produktion af varmt brugsvand, samt 3 Combi Port varianter, der også kan producere varmt brugsvand og regulere en varmekreds. Enten direkte eller via en shuntgruppe, der både kan være termostatstyret eller med vejrkompensering. I alle modeller er der ligeledes mulighed for at montere en varmemåler.



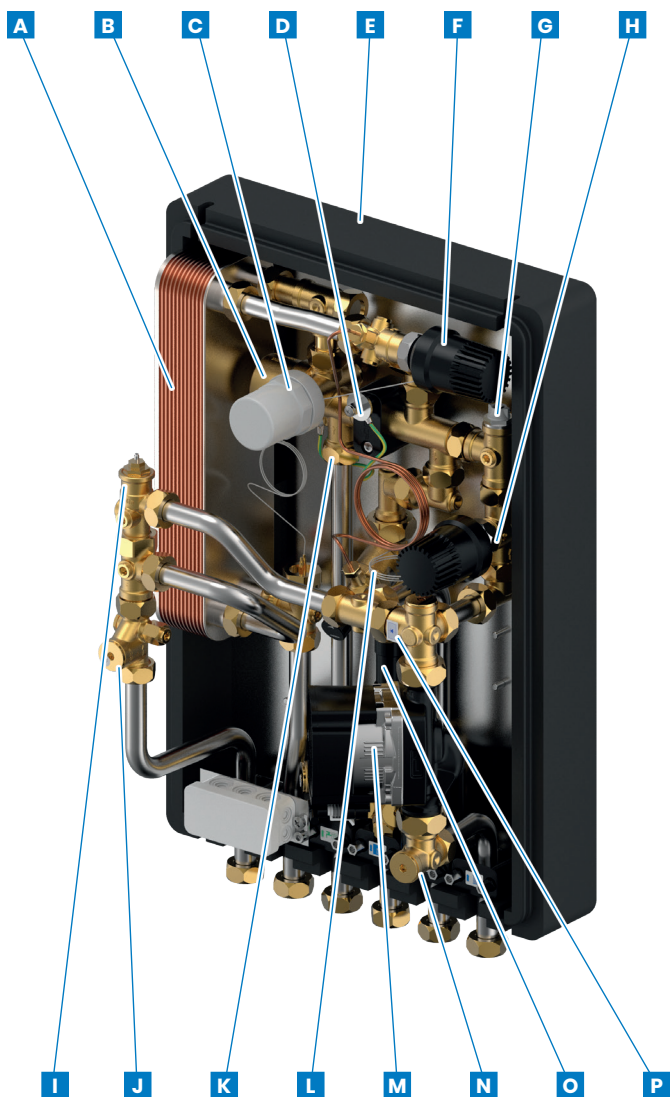

### Combi Port INS

- A** Loddet rustfri pladevarmeveksler
- B** PM reguleringsventil
- C** Trykudligner til brugsvand
- D** Potentialudligning (stø)l
- E** Isoleret kappe
- F** Termostatventil til brugsvand
- G** Udluftningsventil
- H** Termostat ell. aktuator varmekreds
- I** Zoneventil
- J** Snavssamler primærside
- K** Kontraventil
- L** Differenstrykregulator
- M** Pumpe
- N** Snavssamler sekundær side
- O** Pas-rør til varmemåler 3/4" 110 mm
- P** Kontraventil varme

### Yderligere tilbehør:

- > Uponor Combi Port ventilsæt 4X
- > Uponor Combi Port ventilsæt 6X

- > **Meget følsom proportionalregulator med tredobbelt tætning.**
- > **Varmt vand på forespørgsel. Det varme vand produceres kun ved behov og risikoen for Legionella reduceres markant.**
- > **Snavssamler til beskyttelse mod urenheder.**
- > **Trykudligner monteret som standard**
- > **Begrænset varmetab via termisk adskilte beslag og isolerede varmtvandsrør.**
- > **Kan kombineres med Smatrix kontrol-enhed med mulighed for dynamisk og automatisk regulering, der øger komforten og energieffektiviteten i bygningen.**

**100%**  
hygiejnisk

**30%**  
hurtigere  
installation

Op til  
**40%**  
energi-  
besparelser

**100%**  
garanti

# Combi Port INS oversigt

Uponor Aqua Port INS 19	Uponor Combi Port INS RC HA 19	Uponor Combi Port INS UFH HA 19	Uponor Combi Port INS UFH X-157 19
Art. nr. 1121439 VVS nr. 375608041	Art. nr. 1121438 VVS nr. 375602141	Art. nr. 1121434 VVS nr. 375602241	Art. nr. 1121435 VVS nr. 375602341
			
Kompakt fuldisoleret brugsvandsunit	Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med brugsvandsveksler og radiatorudtag. Til direkte anlæg	kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med brugsvandsveksler og shunt. Til direkte anlæg	kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med brugsvandsveksler, shunt og vejrkompensering. Til direkte anlæg
Mål: H560 x B390 x D280			
Driftstemperatur 5-85 °C (90 °C kortvarigt) Maks. tryk: 10 bar, varme Drifttryk: 10 bar Brugsvand			
For effekter og ydelser, se datablade eller instruktion			
<b>Tilbehør</b>			
Uponor Combi Port INS ventil sæt 4X	Art. nr. 1121010 VVS nr. 375609146		
Uponor Combi Port E ventil sæt D 6X	Art. nr. 1095798 VVS nr. 375609010		

**Uponor**

Uponor A/S  
Uponor VVS  
Kornmarksvej 21  
2605 Brøndby

T 43 26 34 00  
E vvs.dk@uponor.com  
W www.uponor.dk

**Moving  
Forward**