


Geberit Clou håndvask afløb rumsparemodel, smal model, med løfteaktivering og ventilafdækning



Eksempelbillede

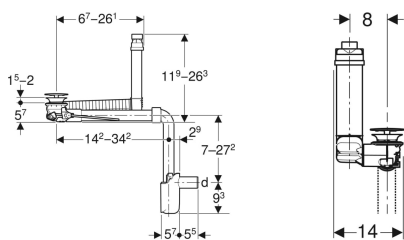

Anvendelser

- Til håndvaske uden synligt overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 15–20 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudsikring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 274-3

- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via løftestænger
- Overløbsfunktion usynlig
- Længde og højde kan tilpasses håndvasken
- Med integreret hårsi

Tekniske data

Vandlåshøjde	50 mm
Materiale	Messing forkromet / plast

Leverancens indhold

- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Betjeningshåndtag
- Gummimanchet af EPDM
- Prop
- Pungvandlås
- Ventilafdækning
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø
152.049.21.1	747317510	Blankforkromet	32 mm



- Til håndvaske med en materialetykkelse på 8–15 mm i området ved afløbsventilen skal den flade pakning varenr. 245.413.00.1 desuden bruges.