


Geberit håndvask afløb rumsparemodel, smal model, med frit udløb og ventilafdækning

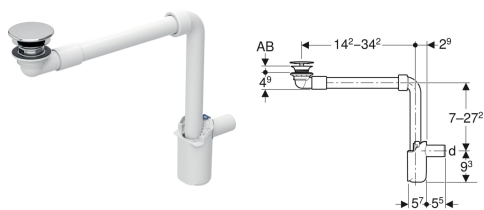

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til håndvaske uden overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 15–20 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudsikæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 274-3

Leverancens indhold

- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Gummimanchet af EPDM

- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi
- Afløb vandret

Tekniske data

Vandlåshøjde	50 mm
Materiale	Messing forkromet / PP

- Pungvandlås
- Ventilafdækning
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø	G	AB
152.084.21.1	747317810	Blankforkromet	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm



- Til håndvaske med en materialetykkelse på 8–15 mm i området ved afløbsventilen skal den flade pakning varenr. 245.413.00.1 desuden bruges.