


Geberit FlowFit reduktion

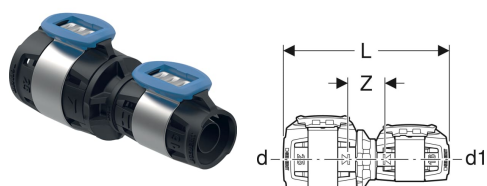

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z	
620.031.00.1	088543019	15 / 12	20 mm	16 mm	8.4 cm	1.9 cm	Ny
620.032.00.1	088543023	20 / 12	25 mm	16 mm	8.4 cm	1.9 cm	Ny
620.042.00.1	088543024	20 / 15	25 mm	20 mm	8.4 cm	1.9 cm	Ny
620.033.00.1	088543030	25 / 15	32 mm	20 mm	8.9 cm	2 cm	Ny
620.043.00.1	088543031	25 / 20	32 mm	25 mm	8.9 cm	2 cm	Ny
620.034.00.1	088543037	32 / 15	40 mm	20 mm	9.2 cm	2.3 cm	Ny
620.044.00.1	088543038	32 / 20	40 mm	25 mm	8.9 cm	2 cm	Ny
620.054.00.1	088543039	32 / 25	40 mm	32 mm	9.4 cm	2.1 cm	Ny
620.035.00.1	088543048	40 / 25	50 mm	32 mm	12.2 cm	2.7 cm	Ny
620.045.00.1	088543049	40 / 32	50 mm	40 mm	12.2 cm	2.7 cm	Ny
620.036.00.1	088543061	50 / 32	63 mm	40 mm	12.9 cm	3 cm	Ny
620.046.00.1	088543062	50 / 40	63 mm	50 mm	15.7 cm	3.4 cm	Ny
620.037.00.1	088543072	65 / 32	75 mm	40 mm	13.6 cm	3.7 cm	Ny
620.047.00.1	088543073	65 / 40	75 mm	50 mm	15.7 cm	3.4 cm	Ny
620.057.00.1	088543074	65 / 50	75 mm	63 mm	16.2 cm	3.5 cm	Ny