



## Ø600 KARME MED LUFTTÆT ELLER HÆNGSLET DÆKSEL

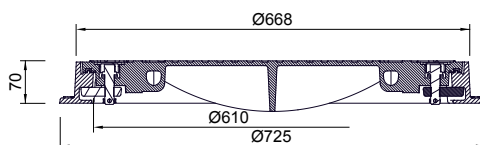


Ø600 7 cm Fast karm med lufttæt dæksel 12,5 tons

Dækslet er påboltet med 4 styk rustfrie 4 kant bolte og damptryktæt (0,5 bar).

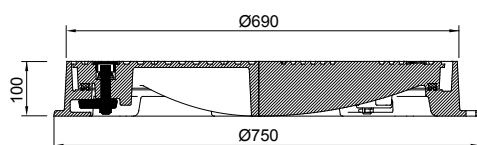


Ø600 10 cm Fast karm med lufttæt dæksel 40 tons

Dækslet er påboltet med 4 styk rustfrie 4 kant bolte og damptryktæt (0,5 bar).

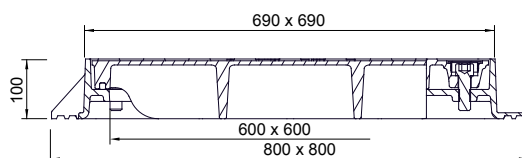

600 x 600 10 cm Fast karm med lufttæt dæksel 40 tons

Dækslet er påboltet med 4 styk rustfrie 4 kant bolte og damptryktæt (0,5 bar).

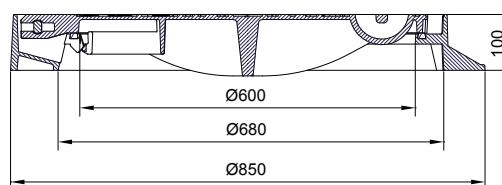

Ø600 10 cm Fast karm med hængslet dæksel 40 tons

Det hængslede dæksel kan fastlåses i 120° åben position og er forsynet med 3 fjederarme låse.

Varenummer	TUN-nr.	Beskrivelse	Materiale	EN-klasse	Vægt i Kg
2220.33.616	5356700	Ø600 Fast karm 7 cm med lufttæt dæksel	SG-jern	B125	51
2220.33.646	5356701	Ø600 Fast karm 10 cm med lufttæt dæksel	SG-jern	D400	90
2220.33.656	5380008	600x600 Fast karm 10 cm med lufttæt dæksel	SG-jern	D400	90
2220.33.675	1305704	Ø600 Fast karm 10 cm & hængslet dæksel	SG-jern	D400	60

Tilbehør på side 40