


Werkstoff	Farbe	Gewicht
PP	schwarz	

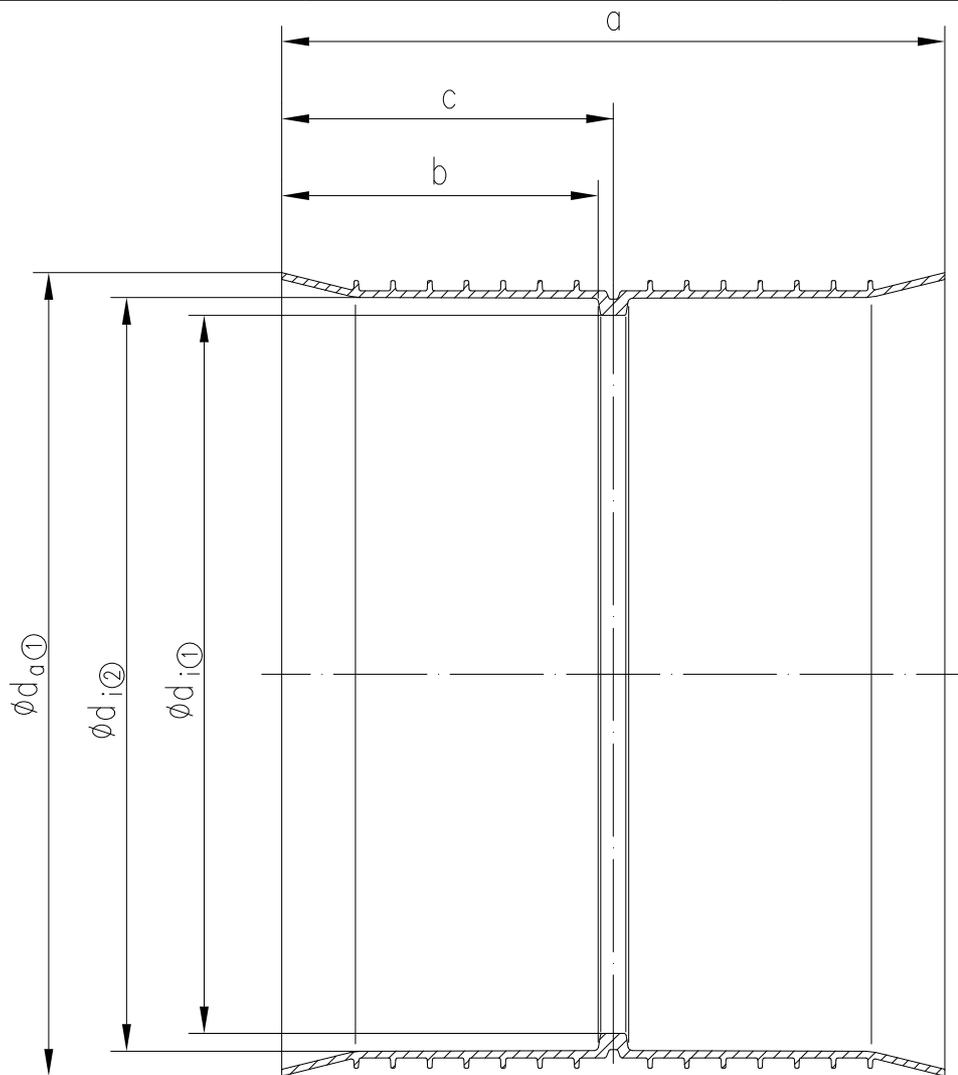

- 1) einseitig mit Arretierung
- 2) ohne Arretierung
- 3) Aussenkontur ohne Rippen

Hinweis: Bei der Verwendung als Schachtanschluss Betonschacht ist ein Stützring (Rohrstück) zur Stabilisierung einzulegen!

DN	a	b	c	d	e	Ødi ¹	Øda ¹	Ødi ²	Øda ²	Lieferform	Art.-Nr.
100 ^{1) 3)}	136	63	67	-	-	110	129	118	-	ohne Dichtringe	784 00 10
150 ^{1) 3)}	200	95	99	-	-	157	190	176	-	ohne Dichtringe	784 00 16
200 ¹⁾	240	111	119	-	-	213	254	236	-	ohne Dichtringe	784 00 20
250 ¹⁾	280	133	139	-	-	268	313	295	-	ohne Dichtringe	784 00 25
300 ¹⁾	310	148	149	-	-	337	379	354	-	ohne Dichtringe	784 00 30
350 ¹⁾	330	155	164	-	-	381	426	401	-	ohne Dichtringe	784 00 35
400 ²⁾	374	178	186	-	-	441	496	466	-	ohne Dichtringe	784 00 40

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut, sie dürfen nicht vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder Ihnen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

The copyright of this drawing and of all additions remains with us. They are entrusted to the receiver only for personal use and it is not allowed to copy them nor to inform or hand them to third persons, specially not to competitors. Illegal use by the receiver or third persons has civil and penal consequences.

	Datum	Name
Bearb.	20.03.15	Zier M.
Gepr.		
HEGLER PLASTIK GmbH		
EDV Nr.:	784 00 10_40	

SIROPLAST-K
Verbindungs-muffe (optional: Schachtanschluss
Betonschacht)

Zchnng.Nr.

784 00 10_40

Maßstab

