


# BELFRY

Stilrent vejarmatur

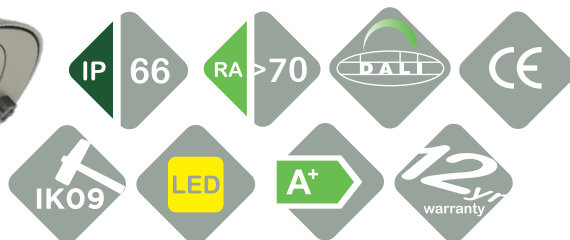

Teknisk information:	
Watt	16W/25W/34W 50W/68W/70W 95W/137W
IP-klassificering	IP66
Nettovægt (kg)	6,5 & 8,5
Fysiske mål (mm)	Se stregtegning
Spænding	240V
Frekvens	50hz
Lysfarve	4000K
Max. belastning pr. sikring	75 % af total W
Type forkobling	LED-driver
Powerfaktor/ drivereffekt	0,90
Antal forkoblinger	1
Materiale	Aluminium
Lyskilde	LED SMD
RA-værdi	>70
MacAdam - SDCM	3
Lumen	16W: 1765lm 25W: 2720 lm 34W: 3590 lm 50W: 5710 lm 68W: 7440 lm 70W: 9356 lm 95W: 12245 lm 137W: 14330 lm
IEC62717-2-1	L80 B10
Levetid (timer)	100.000
Terminaler	Push-fit
Driftstemperatur	Fra -25°C til +40°C
Varianter	-

**BELFRY** er et stilrent vejarmatur, som er velegnet til alle vejtyper - fra stier til motorvejsbelysning.

**BELFRY** er lavet i støbt aluminium og ekstrabehandlet mod korrosion, Ral farve 9007.

**BELFRY** er designet for let montering og fås i mange forskellige varianter - bl.a. også med DALI-styring.

**BELFRY** bliver som standard leveret med optik, som er særlig egnet til små veje, by- og stibelysning. Der kan på forespørgsel fås optikker, der egner sig til specifikke opgaver.

IP66, IK09, Ra>70, 4000K, 100.000 timer.

12-års garanti.

VARENR.	BESKRIVELSE
<b>SMALL</b>	
42 47 027 415	VEJARMATUR BELFRY LED 16W
42 47 032 811	VEJARMATUR BELFRY LED 25W
42 47 032 837	VEJARMATUR BELFRY LED 34W
42 47 032 853	VEJARMATUR BELFRY LED 50W
42 47 032 879	VEJARMATUR BELFRY LED 68W
<b>MEDIUM</b>	
42 47 032 895	VEJARMATUR BELFRY LED 70W
42 47 032 921	VEJARMATUR BELFRY LED 95W
42 47 032 950	VEJARMATUR BELFRY LED 137W
<b>TILBEHØR</b>	
42 47 991 062	BELFRY KRAVE NED TIL Ø34 MAST
42 47 038 129	BELFRY KRAVE OP TIL Ø76 MAST

