

EDV

SlimLine 570mm 4,8W LED 3000K
32 002 79 / 391204



| TEKNISKE DATA | |
|--------------------|------------------|
| Driver: | - |
| LED: | 4,8W (24V) |
| Totalt: | 4,8W |
| Lumen output (lm): | 470 |
| Lysfarge | 3000K |
| Ra index: | Ra>90 |
| MacAdam/SDCM: | 3 |
| Lysspredning: | 110° |
| Levetid (timer): | 50 000 (L70/B50) |
| Dimbar: | Ja |
| Forkobling: | - |
| Isolasjonsklasse: | KL III |
| IP-grad: | IP20 |


| MÅL: (mm) | |
|-----------|-----|
| Lengde: | 570 |
| Bredde: | 17 |
| Høyde: | 7 |

| MATERIALE | |
|--------------|--------------|
| Base: | Aluminium |
| Avskjerming: | Polykarbonat |

| FORPAKNING | Antall |
|----------------------|--------|
| Eske: | 1 |
| Mellomforpakning: | 20 |
| Grossist forpakning: | 80 |



| Høyde (m) | LUX | Max lux |
|-----------|-----|---------|
| 1.00 | | 173 |
| 2.00 | | 43 |
| 3.00 | | 19 |

ILLUSTRASJONER:



AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

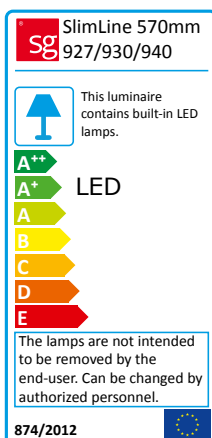

BYTTE AV LYSKILDE:

Integrert lyskilde.