


## Dimensioner:

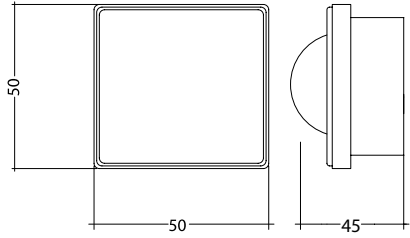

## Funktion:

### ON/OFF:

Kort tryk på potentiometeret tænder og slukker lyset.

### Mere lys:

Drejes mod uret sænkes lysniveauet

### Mindre lys:

Drejes med uret hæves lysniveauet

## Tekniske specifikationer:

Type		PMU-10
EAN-nr.	-	5706499030065
Max belastning 1-10V udgang	mA	50
Max ledningslængde	m	100
Afbryder	A	10A/250V
Temperaturområde	°C	+5 til +40
Vægt	kg	0,080
Dimensioner (BxHxD)	mm	50x50x45
Montage	-	1-MODUL dåser og underlag
Farve	-	Hvid
Materiale (hus)	-	Brandhæmmende ABS



Specifikationerne kan ændres uden varsel

## Lysdæmper potentiometer PMU-10, 74-595

Potentiometerstyring af HF-spoler, lysdæmpere, samt andre tilsvarende 1-10V enheder. Har integreret afbryder, således der kan tændes og slukkes ved et let tryk på potentiometeret.



### Anvendelse:


- 1-10V styrede HF-spoler
- Elektronisk transformer

### TE-U

- **Lysdæmpere**  
**Dimlight-10/LR**  
**Dimlight-10/CR**

**Installation**

1-10V styring af HF spoler

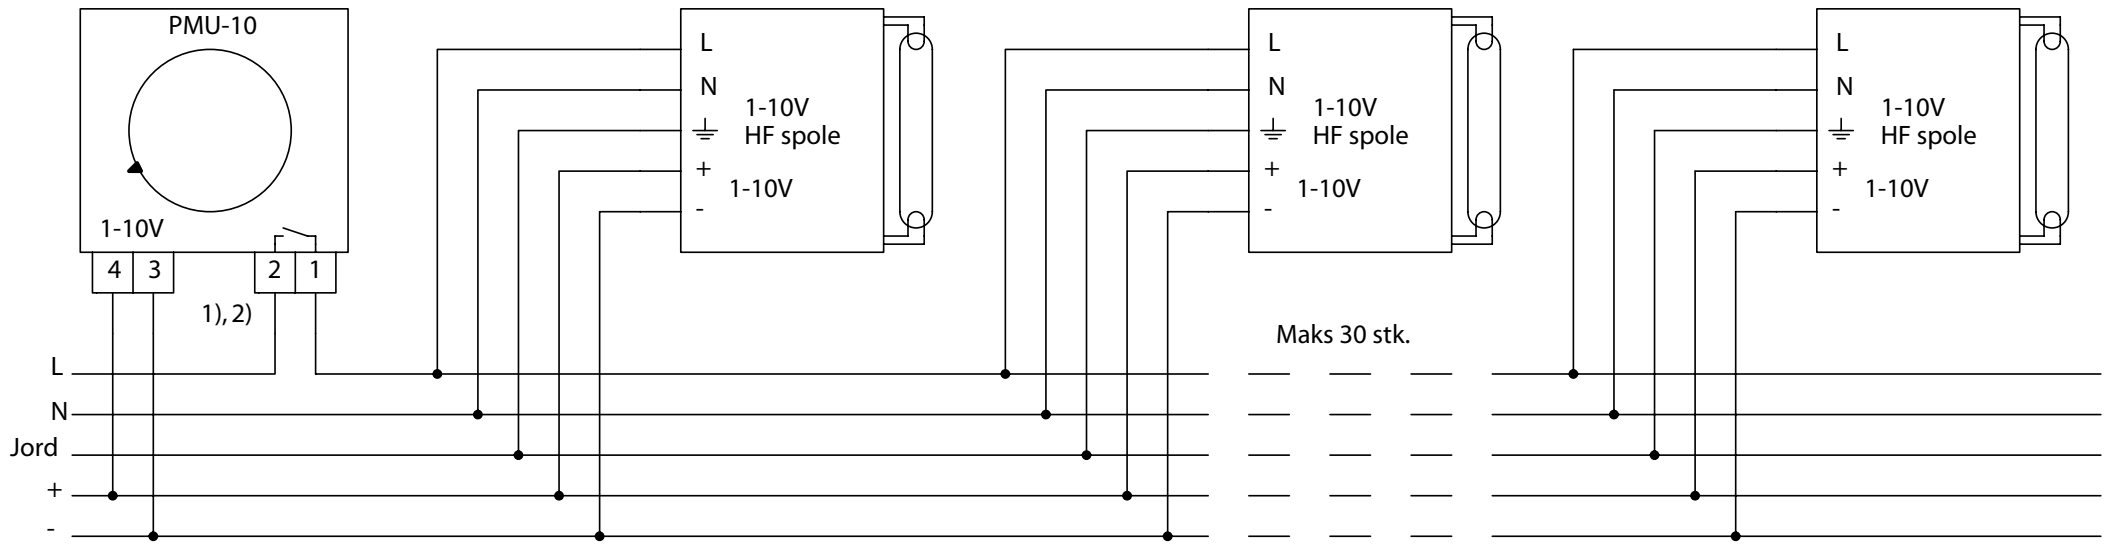

- 1) Ved større belastning brug kontaktor
- 2) Ved fordeling på flere faser, anvend kontaktorer