


## Low Profile 8W, Tunable white

### Tekniske data:

Huldiameter:	Ø84 mm
Højde:	33 mm
Udvendig diameter:	Ø97 mm eller 97 x 97 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	8W
Fatning:	GU5,3
Lyskilde:	Udskiftelig LED lyskilde med
Lysintensitet:	Max. 420 Lumen
Farvegengivelse:	Ra>96
Spredningsvinkel:	55°
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Aluminium
Mulighed for videresløjning:	Ja

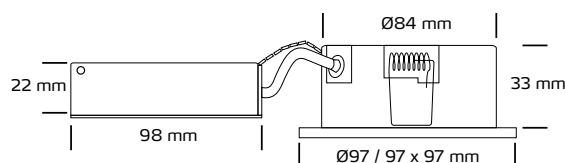


\*Tegningen er ikke målfast


220-240 VAC
W/W
Ø84
GU5,3
Op til 420 Lumen
MIN 2000 Kelvin
MAX 2700 Kelvin
Tune
55°
30°
IP44
50.000h L70
Ø
Ø
CE

### Produktinformation:

- Farvetemperaturen (Kelvin) ændres ved dæmpning
- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (33 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med fjedre
- Designet til fremtidens energikrav og bygningsreglement
- Patenteret (EP2570722)



Ra>96

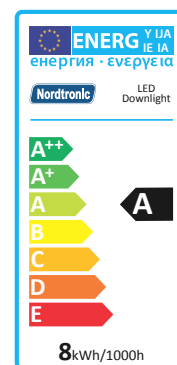

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
6161	5704629061613	Mat hvid	Rund
6162	5704629061620	Børstet aluminium	Rund
6163	5704629061637	Mat hvid	Firkantet
6164	5704629061644	Børstet aluminium	Firkantet
6168	5704629061682	Kobber	Rund
6169	5704629061699	Mat sort	Rund