

Wireless Switch Zigbee


Tekniske data

Højde:	12 mm
Længde:	56 mm
Bredde:	56 mm
Spænding:	3VDC
Batteritype:	3V (CR2430 batteri) Forventet levetid er 2 år ved normal brug
Transmissionsfrekvens:	2,4GHz
Transmissionsområde (frit felt):	30 m
IP-klasse:	IP20
Materiale:	Plast
Dæmpningstype:	0,1%-100%



Produktinformation

- RGB + CCT + DIM Zigbee tryk baseret på Zigbee 3.0
- Understøtter 1 gruppe til binding af max. 30 belysningsenheder
- Understøtter TouchLink for at parre direkte til en belysningsenhed
- Lang batteritid
- Transmissionsrækkevidde op til 30 m
- Gør det muligt at binde og kontrollere Box Dimmer / Relay, RGBW og RGB + CCT Zigbee-belysningsenheder
- Trykket fastgøres til basen ved hjælp af magnetisme. Det kan derfor nemt og hurtigt demonteres, og benyttes som transportabel fjernbetjening
- Wireless Switch Zigbee indeholder et lithiumbatteri, der skal opbevares og bortskaffes korrekt
- Udsæt IKKE enheden for fugt

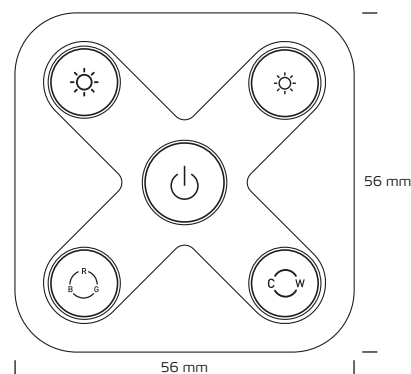


*Tegningen er ikke målfast

Varenummer	EAN-nr.	Farve
98426061	5704629000933	Hvid

Box Dimmer 2.0



Tekniske data

Højde:	20,5 mm
Længde:	45,5 mm
Bredde:	45 mm
Spænding:	100-240VAC 50 Hz
IP-klasse:	IP20
Materiale:	Plast
Max. dæmper last:	400Va
Dæmpningstype:	Bagkant



Produktinformation

- Zigbee bagkantsdæmper (baseret på seneste Zigbee 3.0 protocol)
- Bagkants dæmper: LED 0-200W / Halogen 0-400W
- Mulighed for videresløjfning med skrueterminaler
- Kompatibel med universelle Zigbee gateways
- Har input for fjedertryk 8-230V
- Passer i 68 mm PL loftdåse eller Eurodåse

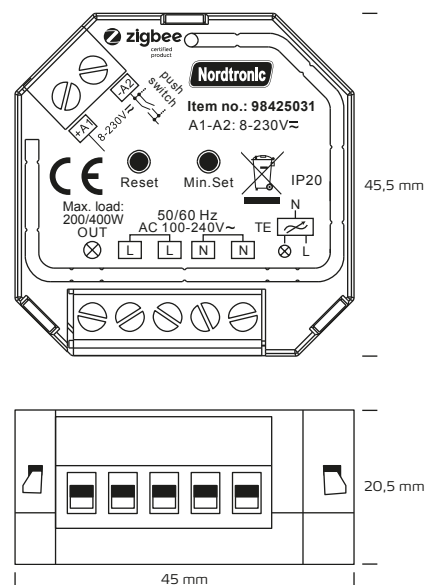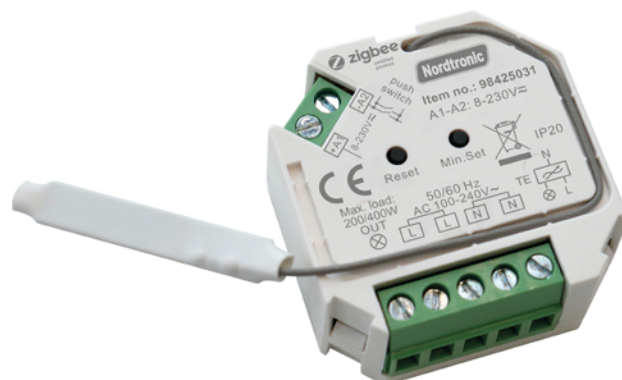

*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve
98425031	5704629000667	Hvid