


## Geberit Silent-Pro hjørnegrenrør 87,5°



Eksempelbillede

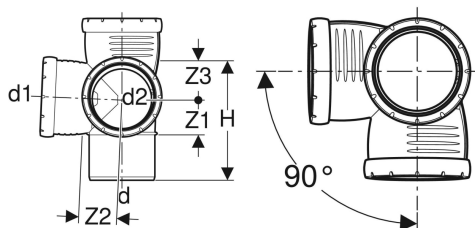

### Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lydæmpning

### Egenskaber

- Optimalt lydæmpende

- Tætning af EPDM

### Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
393.459.14.1	183650090	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	90 °	16 cm	4.9 cm	5 cm	5.1 cm
393.550.14.1	183650105	100 / 90 / 90	110 mm	90 mm	90 mm	90 °	21.2 cm	8.2 cm	8.1 cm	6.1 cm
393.559.14.1	183650110	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	90 °	18.9 cm	5.9 cm	6 cm	6.2 cm
393.662.14.1	183650121	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	90 °	22.9 cm	7.7 cm	8.2 cm	7.8 cm



- Varenr. 393.550.14.1 og 393.662.14.1 er et svejset formstykke, swept entry