


## Geberit elektrosvejsemuffe

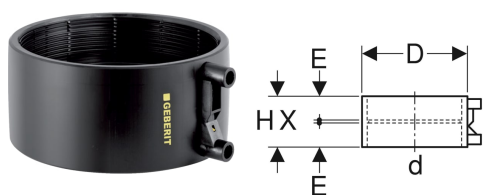

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til afvanding af grunde
- Til afløb fra bygninger
- Til trækfaste og fastsiddende forbindelser af rør og fittings

### Egenskaber

- Kan svejses med Geberit elektrosvejseapparater

- UV-beständig

### Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	D	E	H	X
Disse produkter passer til system: <b>Geberit PE</b>							
360.771.16.1	184113240	40	40 mm	5.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
361.771.16.1	184113250	50	50 mm	6.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
363.771.16.1	184113256	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	184113263	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	184113275	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	184113290	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	184113310	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
368.771.16.1	184113320	125	125 mm	14.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	184113330	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
Disse produkter passer til system: <b>Geberit Silent-db20</b>							
363.771.16.1	184113256	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	184113263	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	184113275	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	184113290	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	184113310	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
312.771.16.1	184612135	125	135 mm	15 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	184113330	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm



- Husk klargøring af rørende før svejsning. Gøres bedst ved afskrabning