

PRODUKTDATABLAD

SIG 3015

12V højtryksskilder, dobbeltspole, jernbane



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Signalsystemer i togtrafik

PRODUKTFORDELE

- Sekundær filament tager over, hvis hovedfilamentet rammes af fejl
- Diverse effekter, der matcher de specifikke behov, som kendetegner de pågældende optiske systemer

PRODUKTEGENSKABER

- Tospolede lyskilder giver signaleringssystemet højere driftssikkerhed



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominal wattforbrug	15 W
Nominal spænding	30 V
Test spænding	30 V

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	213 lm
Lumen	213 lm

Dimensioner

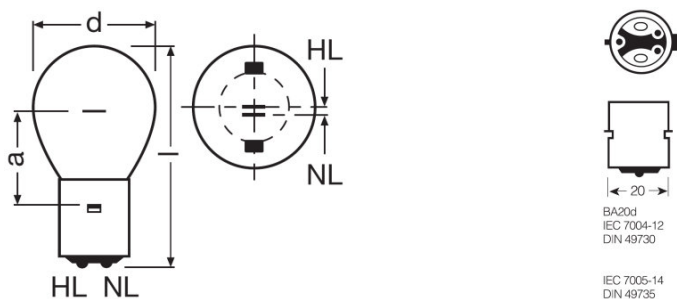

Diameter	36,0 mm
Total længde	67,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	29,6 mm ¹⁾

¹⁾ Afstand fra spolen til slæbe base

Levetid

Nominal levetid	600 h ¹⁾
-----------------	---------------------

¹⁾ Gennemsnitlige levetid ved test spænding / strøm

Generel Beskrivelse

Pærefront	ikke relevant
Sokkel (standard betegnelse)	BA20d
Produkt bemærkning	Til rådighed på anmodning

Egenskaber

Dæmpbar	ikke relevant
Brændestilling	hs30 ¹⁾

¹⁾ Lamper med tværgående filamenter bør kun være tilbøjelige vinkelret på glødetrådets bund

Internationale Koder

Ordreference	SIG 3015UE CL 1
---------------------	-----------------

LANDESPECIFIK INFORMATION

Produktkode	METEL kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300218212	OSRSIG3015UE	-	-	-

SIKKERHEDSANVISNING

Brug kun udstyr og armaturer, som er specielt designet til formålet.
Beskyt lyskilderne mod fugt under drift og installation.

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300832111	Unpacked 1	69 mm x 37 mm x 40 mm	17,80 g	0.10 dm ³
4050300218212	Folding carton box 10	79 mm x 79 mm x 193 mm	245,00 g	1.20 dm ³
4050300218229	Shipping carton box 100	410 mm x 174 mm x 206 mm	2595,00 g	14.70 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.