


Geberit Mapress EI-forzinket kryds reduceret, forskudt



Eksempelbillede

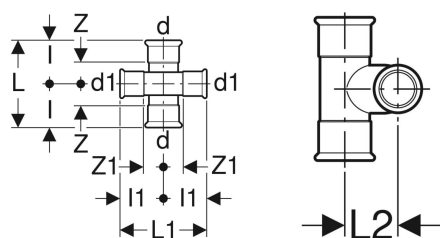

Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Egenskaber

- Presseindikator

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	L1	L2	l	l1	Z	Z1
21504	034250015	12	15 mm	15 mm	6.4 cm	6.4 cm	2 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
21505	034250222	15 / 12	18 mm	15 mm	6.8 cm	8.4 cm	2.5 cm	3.4 cm	4.2 cm	1.4 cm	2.2 cm
21506	034250263	20 / 12	22 mm	15 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.7 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21509	034250272	20 / 15	22 mm	18 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.8 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21507	034250324	25 / 12	28 mm	15 mm	8.4 cm	8.4 cm	2.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21510	034250329	25 / 15	28 mm	18 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.2 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21512	034250339	25 / 20	28 mm	22 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.3 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.1 cm