


Geberit Silent-PP hjørnegrenør 87,5°



Eksempelbillede

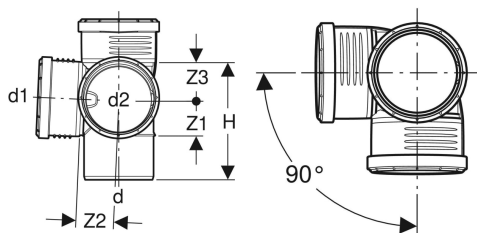

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VWS nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.459.14.1	184844090	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	90 °	15.7 cm	4.6 cm	5 cm	5 cm
390.559.14.1	184844110	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	90 °	18.6 cm	5.6 cm	6 cm	6.1 cm
390.662.14.1	184844124	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	90 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm