

## Datablad Cassø bruseafskærmning



Art. FV90 IK, Isglas og blank alu. profiler

Art. FV90 KK, klar glas og blank alu. profiler


6 mm hærdet glas.

Profiler blank aluminium.

Vendbar højre/venstre.

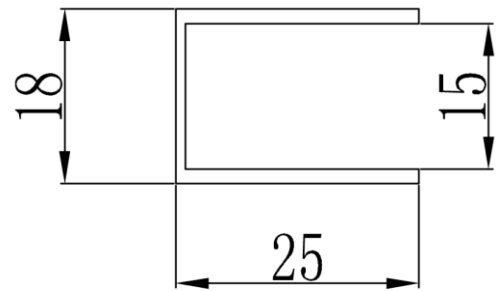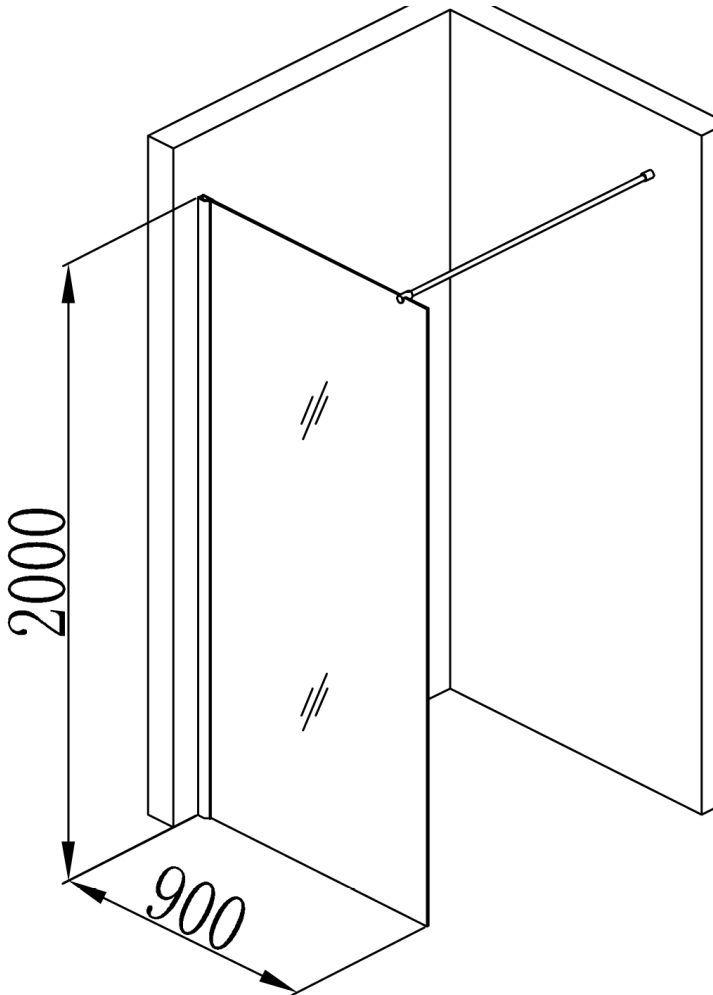

Mål vægprofil.

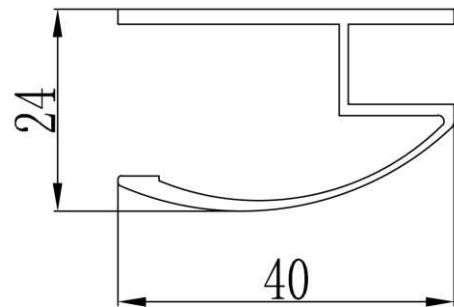

Mål profil monteret på glas.

Udvendige mål fast væg.

Længde støttestang 100cm.

Der kan tilkøbes beslag som bruges til loftophæng / Varenr. LB

Brusevæg aftørres med tør klud efter brug. Rengøring skal foretages med rengøringsmidler beregnet til formålet. Bør ikke efterlades fugtig, men aftørres efter rengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer