


Geberit håndvask afløb rumsparemodel, smal model, med udvendige ventilpropper med løfteaktivering

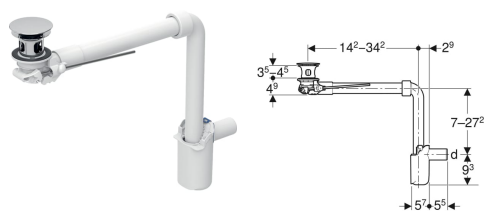

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til håndvaske med overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 40–45 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 274-3

- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via løftestænger
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi
- Afløb vandret

Tekniske data

Vandlåshøjde	50 mm
Materiale	Messing forkromet / PP

Leverancens indhold

- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Udvendige ventilpropper
- Betjeningshåndtag
- Gummimanchet af EPDM
- Pungvandlås
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø	G
152.072.21.1	747317610	Blankforkromet	32 mm	1 1/4 "