


Geberit Duofix bidet-element, 112 cm, universel



Eksempelbillede

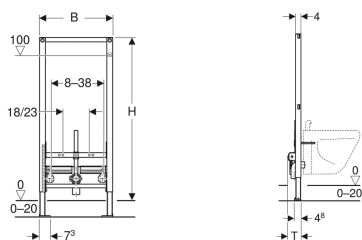

Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Selvstøttende ramme pulverlakeret
- Ramme med børehuller \varnothing 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket

Leverancens indhold

- Afløbsbøjning af PE-HD, \varnothing 50 mm
- Tætning \varnothing 44/32 mm

- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisolere
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige

Tekniske data

Materiale | Stål

- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
111.520.00.1	617065200	50 cm	112 cm	10 cm



- Vægbeslag bestilles særskilt