



Profipress G med SC-Contur Rørledningsteknik

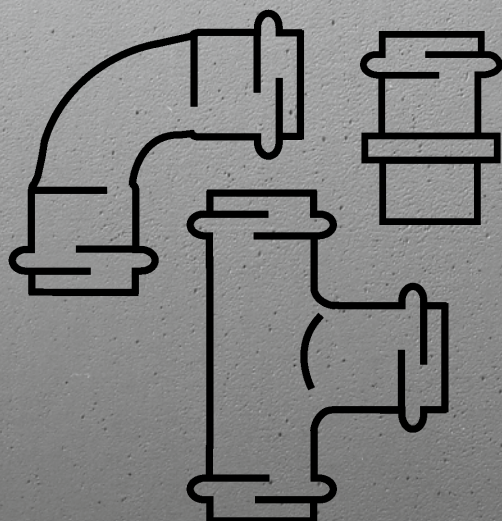

Flowoptimeret presfittingsystem af kobber (99,9 % Cu-DHP), rødgods eller siliciumbronze til kobberrør. Presfittings er udstyret med et rørstyrke til beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 64,0 med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Pressekræften påføres foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstreng i skakte og installationsvægge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, godkendelsesmærkninger (DVGW), gul prik på prestilslutningen, gul firkant med påskriften »Gas MOP 5 / GT1«, orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 64,0

Presfittings med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykzoner med trykluft eller inerte gasser:

Min. luftryk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. luftryk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

HNBR (hydrogeneret acrylonitril butadien gummi), gul, formonteret

Dimension

d 12–64,0, tilgængelige størrelser svarende til nationale regler og standarder

Værktøj

Funktionssikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Ved presning af presfittings anbefaler Viega at bruge Viega presværktøj. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

anvendelsesområder

Naturgas/flydende gas
Fyringsolie/dieselbrændstof (d 12-54)

Note

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Presfitting godkendt iht. DVGW arbejdsseddel W 534 med DVGW certificeringsmærke.
Godkendelse af d 12–64,0 iht. DVGW reg. nr. DG 4550AU0070.
Presfitting egnet til kobberrør iht. DIN EN 1057 og DVGW arbejdsseddel GW 392.
Gasser iht. DVGW arbejdsblad G 260 i gasinstallationer iht. DVGW-TRGI 2018 (DVGW arbejdsseddel G 600) / DVG-TRF 2012.
Flydende gas i gasfasen til husholdning og industrielle anvendelser, kontrolleret iht. DVGW arbejdsseddel G 5614.
Rørledninger til fyringsolie iht. DIN 51603 og rørledninger til dieselbrændstof som suge- og trykledninger iht. DIN EN 590 under overholdelse af den generelle godkendelse fra bygningstilsynet Z-38.4-71.

Driftsbetingelser gas og flydende gas installationer

Driftstemperatur -20 °C til +70 °C (-4 °F til +158 °F)
Driftstryk maks. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Driftstrykket ved HTB krav 650 °C (1202 °F)/30 minutter maks. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Driftsbetingelser for fyringsolie- og dieselinstallationer

Driftstemperatur maks. 40 °C / 104 °F
Driftstryk -0,05 til +0,5 MPa (-0,5 til +5 bar / -7,25 til +72,5 PSI)

Materiale presfitting

Kobber: 99,9 % Cu-DHP
Rødgods: CC499K
Siliciumbronze: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/ europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bøjninger	40
T-stykker	41
Overgangsstykker/-bøjninger	42
Muffer	44
Reduktioner	45
Forskrninger	46
Kapper, prop	47
Flanger	47
Vægfitings	48
Tilbehør	
Monteringsstilbehør til gasmåler med en eller to studse	49
Værktøjer	49
Pakninger	50



4 015211 305611

GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

BØJNINGER



Profifress G bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger
model 2616

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	346 850	047502012
15	5	345 464	047502015
18	5	345 471	047502018
22	5/50	345 488	047502022
28	5/50	345 495	047502028
35	1	345 501	047502035
42	1	345 518	047502042
54	1	345 525	047502054



Profifress G XL bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger, skæreringe,
Skilleringe
model 2616XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 919	047502064



Profifress G bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

HNBR pakning
model 2616.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	346 881	047501012
15	5	345 532	047501015
18	5	345 549	047501018
22	5	345 556	047501022
28	5	345 563	047501028
35	1	345 570	047501035
42	1	345 587	047501042
54	1	345 594	047501054



Profifress G XL bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

HNBR pakning, skærering, Skillering
model 2616.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 926	047501064



Profifress G bøjning 45° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger
model 2626

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	346 898	047512012
15	5	345 600	047512015
18	5	345 617	047512018
22	5	345 624	047512022
28	5	345 631	047512028
35	1	345 648	047512035
42	1	345 655	047512042
54	1	345 662	047512054



Profifress G XL bøjning 45° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger, skæreringe,
Skilleringe
model 2626XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 957	047512064



Profipress G bøjning 45° med SC-Contur
 - kobber
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakning
model 2626.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	346 904	047511012
15	5	345 679	047511015
18	5	345 686	047511018
22	5	345 693	047511022
28	5	345 709	047511028
35	1	345 716	047511035
42	1	345 723	047511042
54	1	345 730	047511054



Profipress G XL bøjning 45° med SC-Contur
 - kobber
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakning, skærering, Skillering
model 2626.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 964	047511064

T-STYKKER



Profipress G T-stykke med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakninger
model 2618

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	12	5	346 959	047530012
12	15	12	5	346 966	047530132
15	12	12	5	346 973	047530165
15	12	15	5	346 980	047530166
15	15	12	5	346 997	047530169
15	15	15	5	345 938	047530015
18	15	18	5	346 003	047530222
18	18	18	5	345 945	047530018
22	12	22	5	347 000	047530258
22	15	15	5	346 010	047530262
22	15	22	5	346 027	047530263
22	18	22	5	346 034	047530272
22	22	15	5	346 041	047530278
22	22	22	5	345 952	047530022
28	15	28	5	346 058	047530324
28	18	28	5	633 851	047530329
28	22	28	5	346 065	047530339
28	28	28	5	345 969	047530028
35	22	35	1	346 072	047530371
35	28	35	1	346 089	047530382
35	35	35	1	345 976	047530035
42	22	42	1	664 589	047530414
42	28	42	1	346 096	047530417
42	35	42	1	346 102	047530420
42	42	42	1	345 983	047530042
54	28	54	1	664 572	047530437
54	42	54	1	346 119	047530445
54	54	54	1	345 990	047530054



Profipress G XL T-stykke med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakninger, skæreringe, Skilleringe
model 2618XL

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	54	64,0	1	577 940	047530486
64,0	64,0	64,0	1	577 933	047530064



Profipress G T-stykke med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning, indstiksende
Udstyr
 HNBR pakninger
model 2618.1

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	15	22	5	477 363	047535263



Profipress G T-stykke med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, Rp-gevind, kantet
Udstyr
 HNBR pakninger
model 2617.2

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	15	5	352 707	037533015
18	1/2	18	5	352 714	037533222
22	1/2	22	5	352 721	037533263
22	3/4	22	5	352 738	037533022
28	1/2	28	5	352 745	037533324
28	3/4	28	5	352 752	037533339
35	1/2	35	1	352 769	047533365
35	1	35	1	361 327	047533382
42	1/2	42	1	352 776	047533410
42	1	42	1	361 334	047533417
54	1/2	54	1	352 783	047533433
54	1	54	1	361 341	047533437

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER



Profipress G overgangsstykke med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 HNBR pakning, kantet
model 2611

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	347 017	037565012
12	1/2	5	347 024	037565132
15	1/2	5	346 126	037565015
15	3/4	5	346 133	037565176
18	1/2	5	346 140	037565222
18	3/4	5	346 157	037565232
22	1/2	5	346 164	037565263
22	3/4	5	346 171	037565022
22	1	5	346 188	037565291
28	3/4	5	346 270	037565339
28	1	5	346 287	037565028
28	1 1/4	5	346 294	037565354
35	1	5	346 300	037565382
35	1 1/4	5	346 317	037565035
35	1 1/2	1	346 324	037565390
42	1 1/4	1	346 331	037565420
42	1 1/2	1	346 348	037565042
54	1 1/2	1	346 355	037565445
54	2	1	346 362	037565054



Profipress G overgangsstykke med SC-Contur
 - til trykregulatorventil til flydende gas-beholder
 - rødgods
 - prestilslutning, G-gevind, kantet
Udstyr
 Tilslutning med omløber, HNBR pakning
model 2611.5

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	397 036	037567015
15	3/4	5	382 803	037567176
18	1/2	5	397 043	037567222
18	3/4	5	382 810	037567232
22	1/2	5	397 050	037567263
22	3/4	5	382 827	037567022



Profipress G XL overgangsstykke med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 HNBR pakning, skæring, Skillering, kantet
model 2611XL

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2 1/2	1	577 902	037565064


Profipress G overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

HNBR pakning, kantet
model 2612

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	347 031	037566012
12	1/2	5	347 048	037566132
15	1/2	5	346 379	037566015
15	3/4	5	346 386	037566176
18	1/2	5	346 393	037566222
18	3/4	5	346 409	037566232
22	1/2	5	346 416	037566263
22	3/4	5	346 423	037566022
22	1	5	435 158	037566291
28	1	5	346 430	037566028
35	1 1/4	5	346 447	037566035
42	1 1/2	1	346 454	037566042
54	1 1/2	1	571 986	037566445
54	2	1	346 461	037566054


Profipress G XL overgangsstykke med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

HNBR pakning, skærering,
 Skillering, kantet
model 2612XL

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2 1/2	1	577 896	037566487


Profipress G overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Sikring mod overspænding,
 HNBR pakning
model 2612.3

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	346 478	037564015


Profipress G overgangsstykke med SC-Contur

- til trykregulatorventil til flydende gas-beholder, skæreringstilslutning
- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

HNBR pakning
model 2613

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	443 153	037568012
15	5	378 790	037568015
18	5	378 806	037568018
22	5	378 813	037568022
28	5	378 820	037568028


Sanpress indstiksstykke

- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende, R-gevind

Udstyr

Kantet
model 2211.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	291 310	035581132
15	1/2	5	115 418	035581015
18	1/2	5	285 081	035581222
18	3/4	5	285 104	035581232
22	1/2	5	119 676	035581263
22	3/4	5	116 767	035581022
28	1	5	122 034	035581028
35	1 1/4	5	125 288	035581035
42	1 1/2	1	132 231	035581042



Sanpress indstiksstykke
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - indstiksende, Rp-gevind
Udstyr
 Kantet
model 2212.1

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 341	035582132
15	½	5	117 733	035582015
18	½	5	287 085	035582222
18	¾	5	287 108	035582232
22	½	5	120 917	035582263
22	¾	5	117 481	035582022
28	¾	5	130 954	035582339
28	1	5	122 942	035582028
35	1	5	134 730	035582382
35	1¼	5	130 589	035582035
42	1½	1	135 430	035582042
54	2	1	199 104	035582054



Profipress G overgangsbojning 90° med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 HNBR pakning, kantet
model 2614

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	5	346 911	037506012
12	½	5	346 928	037506132
15	½	5	345 747	037506015
18	½	5	345 754	037506222
18	¾	5	345 761	037506232
22	¾	5	345 778	037506022
28	1	5	345 785	037506028
35	1¼	1	345 792	037506035
42	1½	1	345 808	037506042
54	2	1	345 815	037506054



Profipress G overgangsvinkel 90° med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 HNBR pakning
model 2614.2

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	5	346 935	037522012
12	½	5	346 942	037522132
15	½	5	345 822	037522015
15	¾	5	345 839	037522176
18	½	5	345 846	037522222
18	¾	5	345 853	037522232
22	½	5	345 860	037522263
22	¾	5	345 877	037522022
22	1	5	345 884	037522291
28	1	5	345 891	037522028
35	1¼	1	345 907	037522035
42	1½	1	345 914	037522042
54	2	1	345 921	037522054

MUFFER



Profipress G muffe med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakninger
model 2615

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	347 055	047560012
15	5	346 485	047560015
18	5	346 492	047560018
22	5	346 508	047560022
28	5	346 515	047560028
35	1	346 522	047560035
42	1	346 539	047560042
54	1	346 546	047560054



Profipress G XL muffe med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakninger, skæreringe,
 Skilleringe
model 2615XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 858	047560064



Profipress G skydemuffe med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakninger
model 2615.5

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	394 165	037561015
18	5	394 172	037561018
22	5	394 189	037561022
28	5	394 196	037561028
35	5	394 202	037561035
42	1	394 219	037561042
54	1	394 226	037561054



Profipress G XL skydemuffe med SC-Contur
 - kobber
 - prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakninger, skæreringe, Skilleringe
model 2615.5XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 889	037561064



REDUKTIONER



Profipress G reduktionsstykke med SC-Contur
 - kobber
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakning
model 2615.1

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	347 062	047555166
18	15	5	346 553	047555222
22	15	5	346 560	047555263
22	18	5	346 577	047555272
28	15	5	346 584	047555324
28	18	5	346 591	047555329
28	22	5	346 607	047555339
35	22	1	346 614	047555371
35	28	1	346 621	047555382
42	22	1	346 638	047555414
42	28	1	346 645	047555417
42	35	1	346 652	047555420
54	35	1	346 669	047555440
54	42	1	346 676	047555445



Profipress G XL reduktionsstykke med SC-Contur
 - kobber
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakning, skærering, Skillering
model 2615.1XL

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	42	1	577 865	047555483
64,0	54	1	577 872	047555486



Profipress G reduktionsstykke
 - rødgods
 - indstiksende, prestilslutning
Udstyr
 HNBR pakning
model 2615.1NC

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	14	5	366 919 ¹⁾	037555167
15	16	5	366 926 ²⁾	037555189
18	16	5	366 933 ²⁾	037555224

¹⁾ Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

²⁾ Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.



Profifress G reduktionsmuffe med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger
model 2615.2

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	660 239	047554166



Profifress G reduktionsmuffe

- rødgods
- prestilslutning

Udstyr

HNBR pakninger
model 2615.2NC

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	14	5	366 940 ¹	037560167
16	15	5	366 957 ²	037560189
18	16	5	366 964 ²	037560224

¹) Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

²) Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.

FORSKRUNINGER



Profifress G forskrunding med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning
- konisk tætnende

Udstyr

HNBR pakninger, kantet
model 2650

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	379 254	037571015
18	1	379 261	037571018
22	1	379 278	037571022
28	1	379 285	037571028
35	1	379 292	037571035
42	1	379 308	037571042
54	1	379 315	037571054



Profifress G overgangsforskrunding med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

HNBR pakning, kantet
model 2652

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	379 322	037573015
18	½	1	379 339	037573222
22	¾	1	379 346	037573022
28	1	1	379 353	037573028
35	1¼	1	379 360	037573035
42	1½	1	379 377	037573042
54	2	1	379 384	037573054



Profifress G overgangsforskrunding med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, R-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

HNBR pakning, kantet
model 2654

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	1	632 458	
15	½	1	379 391	037572015
15	¾	1	390 662	037575176
18	½	1	379 407	037572222
18	¾	1	390 679	037572232
22	¾	1	379 414	037572022
22	1	1	390 686	037572291
28	¾	1	477 981	037572339
28	1	1	379 421	037572028
35	1¼	1	379 438	037572035
42	1½	1	379 445	037572042
54	2	1	379 452	037572054



Profifress G tilslutningsforskrunding med SC-Contur

- til gaskuglehane, gasventil
- rødgods
- prestilslutning, G-gevind
- konisk tætnende

Udstyr

HNBR pakning, kantet
model 2661

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	1	351 113	037574178
18	1¾	1	534 745	037574238
22	1¾	1	351 120	037574283
22	1¾	1	408 237	037574284
28	1¾	1	351 137	037574357



Profipress G tilslutningsforskruing med SC-Contur
 - til trykregulator ventil
 - rødgods
 - prestislutning, G-gevind
 - fladtættende
Udstyr
 HNBR pakning, kantet
model 2666

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	638 474	
18	½	1	638 481	
22	¾	1	638 498	
22	7/8	1	638 559	
28	1	1	638 504	
28	1¼	1	477 455	037570354
28	1½	1	490 829	037570355
35	1½	1	638 511	
42	2	1	638 528*	
54	2½	1	638 535*	

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



KAPPER, PROP



Profipress G kappe med SC-Contur
 - kobber
 - prestislutning
Udstyr
 HNBR pakning
model 2656

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	438 722	047568012
15	5	352 790	047568015
18	5	352 806	047568018
22	5	352 813	047568022
28	5	352 820	047568028
35	1	352 837	047568035
42	1	352 844	047568042
54	1	352 851	047568054



Profipress prop
 - kobber
 - indstiksende
model 2457

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	330 903	045569015
18	10	330 897	045569018
22	5	314 576	045569022
28	5	314 569	045569028
42	1	314 545*	045569042
54	1	314 538*	045569054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

FLANGER



Profipress G flangeovergang med SC-Contur
 - rødgods
 - flangeovergang, prestislutning
Udstyr
 Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, HNBR pakning
model 2659.5

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	4	85	1	490 669	037569028
32	35	4	100	1	567 019	037569035
40	42	4	110	1	567 026	037569042
50	54	4	125	1	567 033	037569054

n = antal boltehuller
 k = hulcirkel-Ø



Profipress G XL flangeovergang med SC-Contur
 - kobber
 - prestislutning, flangeovergang
Udstyr
 Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, HNBR pakning, skærring, Skillering
model 2659.5XL

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	64,0	8	145	1	577 971	047567064

n = antal boltehuller
 k = hulcirkel-Ø



Monterings sæt
 - til flangeforbindelse
 - forzinket stål
Udstyr
 4 skruer, 8 spændeskiver,
 4 møtrikker
model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930



Monteringsæt
 - til flangeforbindelse
 - forzinket stål
model 2259.7XL

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087¹	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268²	035579950

¹⁾ med 8 skruer, 16 spændeskiver og 8 møtrikker

²⁾ med 4 skruer, 8 spændeskiver og 4 møtrikker



Pakning
 - AFM 34/2
model 2259.9

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	16	1	611 286	035579810
15	16	1	611 293	035579815
20	16	10	611 309	035579822
25	16	10	409 128	035579828
32	6	5	650 131	035579735
32	16	10	409 135	035579835
40	6	5	650 148	035579742
40	16	10	409 142	035579842
50	6	5	650 551	035579754
50	16	10	409 258	035579854



Pakning
 - AFM 34/2
model 2259.9XL

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	16	10	356 293	035579876

VÆGFITTINGS




Profifress G vægfitting med SC-Contur
 - rødgods
 - prestislutning, Rp-gevind
Udstyr
 HNBR pakning, fastgørelsesflange
model 2625.5

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	348 076	037526132
15	½	5	346 683	037526015
18	½	5	346 690	037526222
22	¾	5	346 706	037526022

TILBEHØR
MONTERINGSTILBEHØR TIL GASMÅLER MED EN ELLER TO STUDSE

Grundplade

- til enkelt- og dobbeltmåler
- til Profipress G tilslutningsvinkel 90° model 2614.6
- forzinket stål

model 2624


B	B1	B2	H	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
310	250	150	60	12	1	441 562	037597000


Profipress G tilslutningsvinkel 90° med SC-Contur

- til grundplade model 2624
- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

 Sikring mod overspænding, fastgørelsesmateriale, HNBR pakning
model 2614.6

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	¾	1	475 079	037597022
22	1	1	473 730	037597291
28	1	1	473 747	037597028


Tilslutningsvinkel 90°

- til vinkelkuglehane til gasmåler model G2110, G2110T
- rødgods
- R-gevind, Rp-gevind

model 2614.5

R	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	1	444 792	037597808


Monteringshjælp

- til overholdelse af indstiksmål fra 250 mm, dobbeltmåler
- G-gevind

model 2630

G	PE	art.nr.	VVS-nr.
1	1	470 357	

TILBEHØR
VÆRKTØJER

Markeringsskabelon

- til mærkning af indstiksybde på metalrør

model 2494

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	


Markeringspen

- til Viega presfittingssystemer

model 2490.1

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	606 121	035659990

TILBEHØR
PAKNINGER



**Profipress G pakning
HNBR**

- til gasledning, fyringsolieledning, dieselbrændstofsledning
model 2687

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12,1	2,35	5	348 571	037595013
15	15,1	2,6	5	348 588	037595016
18	18,2	2,6	5	348 595	037595019
22	22,2	3,1	5	348 601	037595023
28	28,3	3,1	5	348 618	037595028
35	35,4	3,25	5	348 625	037595035
42	42,4	4,13	5	348 632	037595042
54	54,4	4,13	5	348 649	037595054