


**Prestabo med SC-Contur**  
Systemtechnik

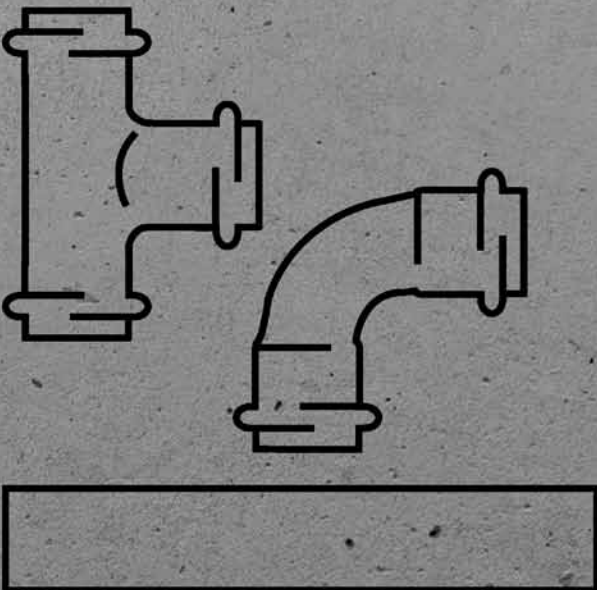

**viega**

**Presfittingsystem med presfittings og rør af ulegeret stål 1.0308 (E235), iht. DIN EN 10305-3, galvanisk forzinket udvendigt med et zinklag, der har en tykkelse på 8-15 µm, (blå kromateret).**

#### Presfittings

Alle størrelser er med SC-Contur – fittings, der ved en fejl ikke er blevet presset ved monteringen bliver klart synlige ved fyldning af anlægget. SC-Contur er certificeret og opfylder kravene i DVGW-arbejdseddelen W 534, pkt. 12.14, garanteret utæt ved manglende presning.

Ved tæthedsprøvninger med vand kan Viega registrere upressede fittings i trykområdet fra 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tør tæthedsprøvning med trykluft eller inerte gasser fra 22 hPa–0,3 MPa.

#### Mærkning

Rødt symbol (for at undgå en forveksling med Sanpress Inox-artikler (af rustfrit stål)) "Ikke til drikkevands-installationer"



#### Pakninger

EPDM

#### Dimensioner

Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42, 54  
XL-størrelser: 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

#### Prestabo systemrørs varianter

- Systemrør af ulegeret stål med materialenr. 1.0308 (E235), iht. DIN EN 10305-3 udvendigt galvanisk forzinket.
- Systemrør af ulegeret stål med materialenr. 1.0308 (E235), iht. DIN EN 10305-3 udvendigt galvanisk forzinket med en kunststofkappe af polypropylen (PP) i hvid (RAL 9001).
- Systemrør af ulegeret stål med materialenr. 1.0215 (E220), iht. DIN EN 10305-3 sendzimirforzinkede indvendigt og udvendigt.

#### Anvendelsesområder

Varmeanlæg  
Industri- og anlægsbyggeri  
Sprinkleranlæg (sendzimirforzinkede rør)  
Trykluftanlæg (sendzimirforzinkede rør)  
Solvarmeanlæg med flade kolektorer  
Solvarmeanlæg med vacuum kolektorer (kun med FKM-pakning)  
Klimaanlæg

I tilfælde af anvendelse til andre end de beskrevne anvendelsesområder skal der tages kontakt til Viega Service Center for at afstemme materialer.

#### Driftsbetingelser med EPDM-pakning

- Driftstemperatur max. 110 °C
- Driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

#### Bemærk - Begrænsninger for brug af varmeanlæg

Se VDI 2035 og DIN EN 12828!

#### Anvendelse af presværktøj

Funktionssikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at de presmaskiner og det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Til fremstilling af presfittings anbefaler vi derfor at bruge Viega presværktøj og at få dette presværktøj kontrolleret regelmæssigt af autoriserede servicecentre.

#### Tekniske data

Presfittings og komponenter bliver kontinuerligt forbedret. Ved behov kan de aktuelle Z- og indbygningsmål ses i downloadområdet på Viegas hjemmeside: [www.viega.dk](http://www.viega.dk)

#### Opbevaring og transport

For at sikre kvaliteten af Prestabo stålør skal følgende overholdes vedr. transport og opbevaring:

- Emballerings- og beskyttelsesfolier (kun ved PP-beklædte rør) bør først fjernes lige før anvendelse.
- Rørens ender skal være dækket af beskyttelseskapper ved levering.
- Rørene bør ikke opbevares direkte på det bare gulv.
- Rørens overflade bør ikke beklædes med beskyttelsesfolier eller kunststoffer.
- Ved læsning og løsning af stålør bør de ikke trækkes hen over ladkanter.

#### Beskyttelse mod udvendig korrosion

Prestabo-rør og -fittings er beskyttet udvendigt med en forzinkning. Ved kontakt med fugt (kondensvand, nedbør i byggefasen, vaskevand, vandsprøjt osv.) eller korrosivt virkende byggematerialer (spartelmasse, udjævningspuds osv.) kan dette zinklag dog ikke give nogen varig beskyttelse mod udvendig korrosion. Det anbefales at tage følgende beskyttelsesforanstaltninger:

- Anvendelse af isoleringsrør med lukkede celler med omhyggelig tætning af alle stød- og skærekanter ved hjælp af egnede sammenklæbning.
- Fugtighedsbeskyttelse af de udlagte rørledninger ved hjælp af skillefolie i gulvkonstruktionen.
- Lægning af rørledningerne uden for områder, hvor der er risiko for fugt.
- Ved hyppig rengøring af gulv med vand og/eller rengørings-/desinfektionsmiddel, som fx på plejehjem eller sygehuse, bør radiatortilslutninger i gulv undgås; tilslutninger i væg gør rengøringsarbejdet lettere og udelukker yderligere korrosionsrisiko.
- Ved radiatortilslutninger fra gulvet skal der sikres en fagligt korrekt korrosionsbeskyttelse og forsegling af fugerne. Ellers er der risiko for, at rengøringsvandet trænger ind og gør isoleringen fugtig. Dermed skabes risiko for korrosion.

Hvis der ikke kan garanteres en varig beskyttelse ved hjælp af de tidligere nævnte foranstaltninger, eller findes der anvendelsesområder med særlige krav fx i kølekredse, skal der placeres en komplet, udvendig korrosionsbeskyttelse, der på sikker vis forhindrer mulige korrosionsfremmende påvirkninger.

Yderligere oplysninger og anvendelseseksempler findes i praksishåndbogen og på internettet.

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Rør	74
Bøjninger	75
T-stykker	77
Overgangestykker/vinkel overgange	79
Muffer	81
Reduktioner	82
Forskruninger	82
Slutmuffer, propper	84
Flanger	85
Stamfordeler, krydsstykke	86
<b>Tilbehør</b>	
Værktøj	87
Pakninger	87


**GTIN-kode (Global Trade Item Number, tidligere EAN)**

GTIN nummer består af det, konstante, producent nummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, for eksempel, 305 611. Sættningen af de to nummere, producent og artikel numme giver GTIN-koden.

## RØR



**Prestabo rør**  
- udvendigt forzinket, ulegeret stål  
**model 1103**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1,2	6	600	650 339	030600012
15	1,2	6	600	559 441	030600015
18	1,2	6	240	559 458	030600018
22	1,5	6	420	559 465	030600022
28	1,5	6	240	559 472	030600028
35	1,5	6	180	559 496	030600035
42	1,5	6	120	559 489	030600042
54	1,5	6	60	559 502	030600054



**Prestabo XL rør**  
- udvendigt forzinket, ulegeret stål  
**model 1103XL**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	2	6	60	598 327	030600064
76,1	2	6	30	598 334	030600076
88,9	2	6	30	598 341	030600089
108,0	2	6	30	598 358	030600108



**Prestabo rør**  
- udvendigt forzinket, ulegeret stål  
**model 1103.3**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1,2	3	60	753 504	030600315
18	1,2	3	30	753 511	030600318
22	1,5	3	30	753 528	030600322
28	1,5	3	30	753 535	030600328
35	1,5	3	15	753 542	030600335
42	1,5	3	15	754 051	030600342
54	1,5	3	15	754 068	030600354



**Prestabo rør fleksibel**  
- udvendigt forzinket, ulegeret stål  
**model 1103.1**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1,2	3	60	745 059	030600715



**Prestabo rør**  
- udvendigt forzinket, ulegeret stål  
**Med**  
Kunststofkappe (PP)  
**model 1104**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1,2	6	600	577 117	030601015
18	1,2	6	240	577 124	030601018
22	1,5	6	420	577 131	030601022
28	1,5	6	240	577 148	030601028
35	1,5	6	180	577 551	030601035
42	1,5	6	120	577 568	030601042
54	1,5	6	60	577 575	030601054



**Prestabo rør til specialanvendelse**  
- til sprinkleranlæg, trykluftanlæg  
- udvendigt og indvendigt sendzimir forzinket ulegeret stål  
**Bemærk**  
Ikke egnet til køle- og varmeanlæg!  
**model 1106**

VdS	d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	1,5	6	600	656 188	030610015
	18	1,5	6	240	656 195	030610018
✓	22	1,5	6	420	656 201	030610022
✓	28	1,5	6	240	656 218	030610028
✓	35	1,5	6	180	656 225	030610035
✓	42	1,5	6	120	656 232	030610042
✓	54	1,5	6	60	656 249	030610054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL rør til specialanvendelse**  
- til sprinkleranlæg, trykluftanlæg  
- udvendigt og indvendigt sendzimir forzinket ulegeret stål  
**Bemærk**  
Ikke egnet til køle- og varmeanlæg!  
**model 1106XL**

VdS	d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	2	6	30	656 287	030610064
✓	76,1	2	6	30	656 256	030610076
✓	88,9	2	6	30	656 263	030610089
✓	108,0	2	6	30	656 270	030610108

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo svejsestykke**  
 - ulegeret stål, ikke forzinket  
 - indstiksende, svejsestykke  
**model 1105**

d	DN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	10	5	641 856	033924012
15	10	5	641 863	033924015
18	15	5	641 870	033924018
22	20	5	641 887	033924022
28	25	5	641 894	033924028


## BØJNINGER



**Prestabo bøjning 90° med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - Pres tilslutning  
**Med**  
 EPDM pakninger  
**model 1116**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 162	033901012
	15	10	558 123	033901015
	18	10	558 130	033901018
✓	22	10	558 147	033901022
✓	28	5	558 154	033901028
✓	35	5	558 161	033901035
✓	42	1	558 178	033901042
✓	54	1	558 185	033901054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL bøjning 90° med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - Pres tilslutning  
**Med**  
 EPDM pakninger, skæreringe, afstandsringe  
**model 1116XL**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 573	033901064
✓	76,1	1	597 566	033901076
✓	88,9	1	597 580	033901089
✓	108,0	1	597 597	033901108


VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo bøjning 90° med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - indstiksende, prestilslutning  
**Med**  
 EPDM pakning  
**model 1116.1**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 179	033900012
	15	10	558 192	033900015
	18	10	558 208	033900018
✓	22	10	558 215	033900022
✓	28	5	558 222	033900028
✓	35	5	558 239	033900035
✓	42	1	558 246	033900042
✓	54	1	558 253	033900054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL bøjning 90° med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - indstiksende, prestilslutning  
**Med**  
 EPDM pakning, skærering, afstandsring  
**model 1116.1XL**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 641	033900064
✓	76,1	1	597 658	033900076
✓	88,9	1	597 665	033900089
✓	108,0	1	597 672	033900108

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo bøjning 45° med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - Pres tilslutning  
**Med**  
 EPDM pakninger  
**model 1126**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	604 448	033904012
	15	10	558 260	033904015
	18	10	558 277	033904018
✓	22	10	558 284	033904022
✓	28	5	558 291	033904028
✓	35	5	558 307	033904035
✓	42	1	558 314	033904042
✓	54	1	558 321	033904054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL bøjning 45° med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- Pres tilslutning

**Med**  
EPDM pakninger, skæreringe, afstandsringe  
**model 1126XL**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 603	033904064
✓	76,1	1	597 610	033904076
✓	88,9	1	597 627	033904089
✓	108,0	1	597 634	033904108

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo bøjning 45° med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

**Med**  
EPDM pakning  
**model 1126.1**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 155	033903012
	15	10	558 338	033903015
	18	10	558 345	033903018
✓	22	10	558 352	033903022
✓	28	5	558 369	033903028
✓	35	5	558 376	033903035
✓	42	1	558 383	033903042
✓	54	1	558 390	033903054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL bøjning 45° med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

**Med**  
EPDM pakning, skærering, afstandsring  
**model 1126.1XL**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 689	033903064
✓	76,1	1	597 696	033903076
✓	88,9	1	597 702	033903089
✓	108,0	1	597 719	033903108

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo overbøjning**

- forzinket, ulegeret stål
- Indstiksender

**model 1109.3**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 186	033908012
	15	10	601 232	033908015
	18	10	601 249	033908018
✓	22	10	601 256	033908022


VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

**T-STYKKER**


**Prestabo T-stykke  
 med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - Pres tilslutning  
**Med**  
 EPDM pakninger  
**model 1118**

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	12	12	10	605 193	033930012
	12	15	12	10	605 216	033930132
	15	12	15	5	605 209	033930166
	15	15	15	10	558 611	033930015
	15	18	15	5	642 549	033930172
	15	22	15	10	558 857	033930176
	18	12	18	10	648 596	033930216
	18	15	18	10	558 680	033930222
	18	18	15	10	704 681	033930228
	18	18	18	10	558 628	033930018
	18	22	18	10	558 864	033930232
	22	12	22	10	648 602	033930258
	22	15	15	5	642 617	033930262
	22	15	22	10	558 697	033930263
	22	18	18	5	642 648	033930271
	22	18	22	10	558 703	033930272
	22	22	15	5	642 655	033930278
✓	22	22	22	10	558 635	033930022
✓	22	28	22	10	558 871	033930291
	28	15	28	5	558 710	033930324
	28	18	28	5	558 727	033930329
✓	28	22	22	5	642 693	033930337
✓	28	22	28	5	558 734	033930339
✓	28	28	28	5	558 642	033930028
	35	15	35	5	558 741	033930365
	35	18	35	5	558 758	033930366
✓	35	22	35	5	558 765	033930371
✓	35	28	35	5	558 772	033930382
✓	35	35	35	5	558 659	033930035
	42	15	42	1	642 556	033930410
	42	18	42	1	704 698	033930411
✓	42	22	42	1	558 789	033930414
✓	42	28	42	1	558 796	033930417
✓	42	35	42	1	558 802	033930420
✓	42	42	42	1	558 666	033930042
	54	15	54	1	642 570	033930433
	54	18	54	1	723 682	033930434
✓	54	22	54	1	558 819	033930435
✓	54	28	54	1	558 826	033930437
✓	54	35	54	1	558 833	033930440
✓	54	42	54	1	558 840	033930445
✓	54	54	54	1	558 673	033930054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL T-stykke med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- Pres tilslutning

**Med**

EPDM pakninger, skæreringe, afstandsringe

**model 1118XL**

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	28	64,0	1	597 849	033930475
✓	64,0	35	64,0	1	597 856	033930476
✓	64,0	42	64,0	1	597 863	033930483
✓	64,0	54	64,0	1	597 870	033930454
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801	033930064
✓	76,1	28	76,1	1	597 887	033930610
✓	76,1	35	76,1	1	597 894	033930612
✓	76,1	42	76,1	1	597 900	033930614
✓	76,1	54	76,1	1	597 917	033930616
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924	033930618
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818	033930076
✓	88,9	28	88,9	1	597 931	033930638
✓	88,9	35	88,9	1	597 948	033930639
✓	88,9	42	88,9	1	597 955	033930643
✓	88,9	54	88,9	1	597 962	033930644
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979	033930646
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986	033930648
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825	033930089
✓	108,0	28	108,0	1	597 993	033930664
✓	108,0	35	108,0	1	598 006	033930665
✓	108,0	42	108,0	1	598 013	033930666
✓	108,0	54	108,0	1	598 020	033930667
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037	033930673
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044	033930676
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051	033930679
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832	033930108

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo T-stykke med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- Pres tilslutning, Rp-gevind

**Med**

EPDM pakninger, kantet

**model 1117.2**

VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	1/2	12	5	605 230	033933132
	15	1/2	15	5	558 888	033933015
	18	1/2	18	5	558 895	033933222
✓	22	1/2	22	5	558 901	033933263
✓	22	3/4	22	5	641 962	033933022
✓	28	1/2	28	5	558 918	033933324
✓	28	3/4	28	5	558 925	033933339
✓	28	1	28	5	688 134	033933328
✓	35	1/2	35	5	558 932	033933365
✓	35	3/4	35	5	558 949	033933371
✓	42	1/2	42	1	558 956	033933410
✓	42	3/4	42	1	558 963	033933414
✓	54	1/2	54	1	558 970	033933433
✓	54	3/4	54	1	558 987	033933435
✓	54	1	54	1	704 704	033933437

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL T-stykke med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- Pres tilslutning, Rp-gevind

**Med**

EPDM pakninger, skæreringe,

afstandsringe, kantet

**model 1117.2XL**

VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	3/4	64,0	1	598 068	033933461
✓	76,1	3/4	76,1	1	598 075	033933608
✓	88,9	3/4	88,9	1	598 082	033933642
✓	108,0	3/4	108,0	1	598 099	033933663

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**OVERGANGESTYKKER/VINKEL OVERGANGE**


**Prestabo overgang med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - prestilslutning, R-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, kantet  
**model 1111**

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 247	033920012
	12	1/2	5	648 626	033920132
	15	3/8	5	558 994	033920166
	15	1/2	5	559 007	033920015
	15	3/4	5	641 979	033920176
	18	1/2	5	559 014	033920222
	18	3/4	5	559 021	033920232
✓	22	1/2	5	641 986	033920263
✓	22	3/4	10	559 038	033920022
✓	22	1	10	704 797	033920291
✓	28	1/2	5	721 428	033920324
✓	28	3/4	5	641 993	033920339
✓	28	1	10	559 045	033920028
✓	28	1 1/4	5	642 006	033920354
✓	35	1	5	704 803	033920382
✓	35	1 1/4	5	559 052	033920035
✓	35	1 1/2	5	642 013	033920390
✓	42	1 1/4	1	704 810	033920420
✓	42	1 1/2	1	559 069	033920042
✓	54	2	1	588 663	033920054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL overgang med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - prestilslutning, R-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, skærring, afstandsring, kantet  
**model 1111XL**

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	2	1	629 953	033920486
✓	64,0	2 1/2	1	629 960	033920487
✓	76,1	2 1/2	1	629 977	033920618
✓	88,9	3	1	629 984	033920649
✓	108,0	4	1	629 991	033920680

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo overgang med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, kantet  
**model 1112**

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	648 633	033921012
	12	1/2	5	605 254	033921132
	15	3/8	5	642 136	033921166
	15	1/2	5	559 557	033921015
	15	3/4	5	642 143	033921176
	18	1/2	5	559 090	033921222
	18	3/4	5	559 106	033921232
✓	22	1/2	5	642 150	033921263
✓	22	3/4	5	559 113	033921022
✓	22	1	5	642 167	033921291
✓	28	1/2	5	704 759	033921324
✓	28	3/4	5	642 181	033921339
✓	28	1	5	559 120	033921028
✓	35	3/4	5	642 198	033921371
✓	35	1	5	704 766	033921382
✓	35	1 1/4	5	642 204	033921035
✓	42	1 1/4	1	704 773	033921420
✓	42	1 1/2	1	642 211	033921042
✓	54	2	1	642 228	033921054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL overgang med SC-Contur**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, skærring, afstandsring, kantet  
**model 1112XL**

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	2	1	630 003	033921486
✓	64,0	2 1/2	1	630 010	033921487
✓	76,1	2 1/2	1	630 034	033921618
✓	88,9	3	1	630 041	033921649
✓	108,0	4	1	630 027	033921680

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo indstiksstykke**

- forzinket, ulegeret stål  
- indstiksende, R-gevind

**Med**

Kantet

**model 1111.1**

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 261	033923012
	12	1/2	5	605 278	033923132
	15	1/2	5	642 044	033922015
	18	1/2	5	642 051	033922222
✓	22	3/4	5	642 082	033922022
✓	28	1	5	642 099	033922028

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo indstiksstykke**

- forzinket, ulegeret stål  
- indstiksende, Rp-gevind


**Med**

Kantet

**model 1112.1**

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	1/2	5	559 137	033923015
	18	1/2	5	559 144	033923222
	18	3/4	5	559 151	033923232
✓	22	1/2	5	559 168	033923263
✓	22	3/4	5	559 175	033923022
✓	28	1	5	704 780	033923028

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress overgangsforskruing med SC-Contur**

- til Viega pressystemer fra stålør  
- rodgods eller siliciumbrønse


- klemforskruing, prestislutning

**Med**

Pakning, afstandsring, klemring, omløberforskruing, EPDM pakning, kantet

**model 2215.6**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	588 564	035571028
32	35	1	588 328	035571035



**Prestabo overgangsbøjning 90° med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål  
- prestislutning, R-gevind

**Med**

EPDM pakning, kantet

**model 1114**

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 346	033902012
	12	1/2	5	648 640	033902132
	15	3/8	5	558 406	033902166
	15	1/2	5	558 413	033902015
	18	1/2	5	558 420	033902222
✓	22	1/2	5	704 643	033902263
✓	22	3/4	5	558 437	033902022
✓	28	1	5	558 444	033902028
✓	35	1 1/4	5	558 451	033902035
✓	42	1 1/2	1	558 468	033902042
✓	54	2	1	558 475	033902054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo overgangsvinkel 90° med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål  
- prestislutning, R-gevind

**Med**

EPDM pakning

**model 1114.1**

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 360	033910012
	12	1/2	5	649 951	033910132
	15	3/8	5	559 519	033910166
	15	1/2	5	559 526	033910015
	18	1/2	5	559 533	033910222
✓	22	3/4	5	559 540	033910022
✓	28	1	5	704 667	033910028

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo overgangsbøjning 90° med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål  
- prestislutning, Rp-gevind

**Med**

EPDM pakning, kantet

**model 1114.5**

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 353	033905012
	12	1/2	5	651 398	033905132
	15	1/2	5	601 300	033905015
	18	1/2	5	601 317	033905222
✓	22	1/2	5	704 650	033905263
✓	22	3/4	5	601 324	033905022
✓	28	1	5	601 331	033905324

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Prestabo overgangsvinkel 90° med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

**Med**  
EPDM pakning  
**model 1114.2**

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	½	5	651 404	033911132
	15	½	5	656 478	033911015
✓	22	½	5	601 263	033911263
✓	22	¾	5	601 270	033911022
✓	28	½	5	601 287	033911324
✓	28	¾	5	601 294	033911339
✓	28	1	5	642 310	033911028

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

**MUFFER**

**Prestabo muffe med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- Pres tilslutning

**Med**  
EPDM pakninger  
**model 1115**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	604 424	063915012
	15	10	557 980	033915015
	18	10	557 997	033915018
✓	22	10	558 000	033915022
✓	28	5	558 017	033915028
✓	35	5	558 024	033915035
✓	42	5	558 031	033915042
✓	54	1	558 048	033915054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Prestabo XL muffe med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- Pres tilslutning

**Med**  
EPDM pakninger, skæreringe, afstandsringe  
**model 1115XL**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 726	033915064
✓	76,1	1	597 733	033915076
✓	88,9	1	597 740	033915089
✓	108,0	1	597 757	033915108

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Prestabo skydemuffe med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- Pres tilslutning

**Med**  
EPDM pakninger  
**model 1115.5**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	5	604 431	033916012
	15	5	558 055	033916015
	18	5	558 062	033916018
✓	22	5	558 079	033916022
✓	28	5	558 086	033916028
✓	35	5	558 093	033916035
✓	42	1	558 109	033916042
✓	54	1	558 116	033916054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Prestabo XL skydemuffe med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- Pres tilslutning

**Med**  
EPDM pakninger, skæreringe, afstandsringe  
**model 1115.5XL**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 764	033916064
✓	76,1	1	597 771	033916076
✓	88,9	1	597 788	033916089
✓	108,0	1	597 795	033916108

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

## REDUKTIONER



### Prestabo reduktion med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

#### Med

EPDM pakning  
model 1115.1

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	12	10	605 315	032925166
	18	12	10	605 322	033925216
	18	15	10	558 499	033925222
	22	12	10	605 339	033925258
	22	15	10	558 505	033925263
	22	18	10	558 512	033925272
	28	15	5	558 529	033925324
	28	18	10	558 536	033925329
✓	28	22	10	558 543	033925339
	35	15	5	642 730	033925365
✓	35	22	5	558 550	033925371
✓	35	28	5	558 567	033925382
✓	42	22	5	642 761	033925414
✓	42	28	5	642 778	033925417
✓	42	35	5	558 574	033925420
	54	18	1	704 728	033925434
✓	54	22	1	558 581	033925435
✓	54	28	1	558 598	033925437
✓	54	35	1	642 792	033925440
✓	54	42	1	558 604	033925445

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



### Prestabo XL reduktion med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

#### Med

EPDM pakning, skærering,  
afstandsring  
model 1115.1XL

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	54	1	598 105	033925454
✓	76,1	35	1	704 742	033925612
✓	76,1	42	1	704 735	033925614
✓	76,1	54	1	598 129	033925616
✓	76,1	64,0	1	598 112	033925618
✓	88,9	54	1	598 136	033925644
✓	88,9	64,0	1	598 143	033925646
✓	88,9	76,1	1	598 150	033925648
✓	108,0	54	1	598 167	033925667
✓	108,0	64,0	1	598 174	033925673
✓	108,0	76,1	1	598 181	033925676
✓	108,0	88,9	1	598 198	033925679

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

## FORSKRUNINGER



### Prestabo forskruning med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- Pres tilslutning
- fladtættende

#### Med

EPDM flad pakning, EPDM  
pakninger, kantet  
model 1160

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	5	642 358	
	15	5	559 304	033934015
	18	5	559 311	033934018
✓	22	5	559 328	033934022
✓	28	5	559 335	033934028
✓	35	5	559 342	033934035
✓	42	1	559 359	033934042
✓	54	1	559 366	033934054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Prestabo overgangsforskruing med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- prestislutning, R-gevind
- fladtættende

**Med**

EPDM flad pakning, EPDM pakning, kantet  
**model 1165**

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	1/2	5	559 243	033936015
	18	1/2	5	641 832*	033936222
	18	3/4	5	752 637	033936232
✓	22	3/4	5	559 250	033936022
✓	22	1	5	642 341	033936291
✓	28	1	5	559 267	033936028
✓	35	1 1/4	5	559 274	033936035
✓	42	1 1/2	1	559 281	033936042
✓	54	2	1	559 298	033936054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

\* = Levering kun så længe lager haves

F1


**Prestabo overgangsforskruing med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- prestislutning, Rp-gevind
- fladtættende

**Med**

EPDM flad pakning, EPDM pakning, kantet  
**model 1162**

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	1/2	5	641 849	033935015
	18	1/2	5	643 454	033935222
✓	22	3/4	5	643 461	033935022
✓	22	1	5	643 478	033935291
✓	28	1	5	643 485	033935028
✓	35	1 1/4	1	643 492	033935035
✓	42	1 1/2	1	643 508	033935042
✓	54	2	1	643 515	033935054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Prestabo tilslutningsforskruing med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- prestislutning, G-gevind
- fladtættende

**Med**

EPDM flad pakning, EPDM pakning, kantet  
**model 1163**

VdS	d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	1/2	5	752 613	033937015
	15	3/4	5	559 182	033937176
	15	1	5	601 058	033937179
	18	3/4	5	704 827	033937232
	18	1	5	601 065	033937234
✓	22	3/4	5	693 091	033937022
✓	22	1	5	559 199	033937291
✓	22	1 1/4	5	601 072	033937293
✓	22	1 1/2	5	601 089	033937355
✓	28	1 1/4	5	559 205	033937354
✓	28	1	5	752 620	033937028
✓	28	1 1/2	5	601 102	033937391
✓	35	1 1/2	5	559 212	033937390
✓	35	2	5	601 119	033937427
✓	42	1 3/4	1	559 229	033937426
✓	42	2	1	601 126	033937449
✓	54	2 3/4	1	559 236	033937458
✓	54	2 1/2	1	601 133	033937460

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

**SLUTMUFFER, PROPPER**


**Prestabo slutmuffe med SC-Contour**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - prestilslutning

**Med**  
 EPDM pakning  
**model 1156**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	5	<b>643 577</b>	<b>033929012</b>
	15	5	<b>643 584</b>	<b>033929015</b>
	18	5	<b>643 591</b>	<b>033929018</b>
✓	22	5	<b>643 607</b>	<b>033929022</b>
✓	28	5	<b>643 614</b>	<b>033929028</b>
✓	35	5	<b>643 621</b>	<b>033929035</b>
✓	42	1	<b>643 638</b>	<b>033929042</b>
✓	54	1	<b>643 645</b>	<b>033929054</b>

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL slutmuffe med SC-Contour**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - prestilslutning, Rp-gevind

**Med**  
 EPDM pakning, skæring, afstandsring  
**model 1156XL**

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	¾	1	<b>598 242</b>	<b>033929461</b>
✓	76,1	¾	1	<b>598 259</b>	<b>033929608</b>
✓	88,9	¾	1	<b>598 266</b>	<b>033929642</b>
✓	108,0	¾	1	<b>598 273</b>	<b>033929663</b>

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo slutprop**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - indstiksende  
**model 1157.1**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	<b>605 308</b>	<b>033928012</b>
	15	10	<b>559 373</b>	<b>033928015</b>
	18	10	<b>559 380</b>	<b>033928018</b>
✓	22	5	<b>559 397</b>	<b>033928022</b>
✓	28	5	<b>559 403</b>	<b>033928028</b>
✓	35	5	<b>559 410</b>	<b>033928035</b>
✓	42	1	<b>559 427</b>	<b>033928042</b>
✓	54	1	<b>559 434</b>	<b>033928054</b>

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL slutprop**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - indstiksende  
**model 1157.1XL**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	<b>598 280</b>	<b>033928064</b>
✓	76,1	1	<b>598 297</b>	<b>033928076</b>
✓	88,9	1	<b>598 303</b>	<b>033928089</b>
✓	108,0	1	<b>598 310</b>	<b>033928108</b>

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Beskyttelseskappe**  
 - til rørende  
 - ikke egnet til pakning og trykprøve  
 - kunststof  
**model 2259.1**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	<b>611 149</b>	<b>035785015</b>
18	10	<b>612 054</b>	<b>035785018</b>
22	10	<b>612 061</b>	<b>035785022</b>
28	10	<b>612 078</b>	<b>035785028</b>
35	10	<b>612 085</b>	<b>035785035</b>
42	10	<b>612 092</b>	<b>035785042</b>
54	10	<b>612 108</b>	<b>035785054</b>



**Beskyttelseskappe**  
 - til rørende  
 - ikke egnet til pakning og trykprøve  
 - kunststof  
**model 2259.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	10	<b>612 115</b>	<b>035785064</b>
76,1	10	<b>612 122</b>	<b>035785076</b>
88,9	10	<b>612 139</b>	<b>035785089</b>
108,0	10	<b>612 146</b>	<b>035785108</b>

**FLANGER**


**Prestabo flangeovergang med SC-Contour**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - flangeovergang, prestilslutning  
**Med**  
 Fast flange PN 6, EPDM pakning  
**model 1159.1**

DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
32	35	4	1	<b>642 389</b>	<b>033943035</b>
40	42	4	1	<b>642 396</b>	<b>033943042</b>
50	54	4	1	<b>642 402</b>	<b>033943054</b>

n = antal huller



**Prestabo XL flangeovergang med SC-Contour**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - flangeovergang, prestilslutning  
**Med**  
 Fast flange PN 6, EPDM pakning, skæring, afstandsring  
**model 1159.1XL**

DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
50	64,0	4	1	<b>630 058</b>	<b>033943064</b>
65	64,0	4	1	<b>629 939</b>	<b>033943065</b>
65	76,1	4	1	<b>629 946</b>	<b>033943076</b>
80	88,9	4	1	<b>629 915</b>	<b>033943089</b>
100	108,0	4	1	<b>629 922</b>	<b>033943108</b>

n = antal huller




**Prestabo flangeovergang med SC-Contour**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - flangeovergang, prestilslutning  
**Med**  
 Fast flange PN 10/16, EPDM pakning  
**model 1159**

VdS	DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	32	35	4	1	<b>643 546</b>	<b>033944035</b>
✓	40	42	4	1	<b>643 553</b>	<b>033944042</b>
✓	50	54	4	1	<b>643 560</b>	<b>033944054</b>

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal huller



**Prestabo XL flangeovergang med SC-Contour**  
 - forzinket, ulegeret stål  
 - flangeovergang, prestilslutning  
**Med**  
 Fast flange PN 10/16, EPDM pakning, skæring, afstandsring  
**model 1159XL**

VdS	DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	65	64,0	8	1	<b>598 204</b>	<b>033944064</b>
✓	65	76,1	8	1	<b>598 211</b>	<b>033944076</b>
✓	80	88,9	8	1	<b>598 228</b>	<b>033944089</b>
✓	100	108,0	8	1	<b>598 235</b>	<b>033944108</b>

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal huller



**Monteringssæt**  
 - til flangeforbindelse  
 - forzinket stål  
**Med**  
 4 skruer, 8 spændskiver, 4 møtrikker  
**model 2259.7**

DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
25	16	12	65	1	<b>494 056</b>	<b>035579920</b>
32/50	16	16	70	1	<b>494 063</b>	<b>035579930</b>
32/65	6	12	50	1	<b>651 251</b>	<b>035579932</b>



**Monteringssæt**  
 - til flangeforbindelse  
 - forzinket stål  
**model 2259.7XL**

til DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	<b>494 087<sup>1</sup></b>	<b>035579940</b>
80/100	6	16	60	1	<b>651 268<sup>2</sup></b>	<b>035579950</b>

<sup>1</sup>) med 8 skruer, 16 skiver og 8 møtrikker

<sup>2</sup>) med 4 skruer, 8 skiver og 4 møtrikker


**Pakning**  
 - AFM 34  
**model 2259.9**

DN	PN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
10	16	1	<b>611 286</b>	<b>035579810</b>
15	16	1	<b>611 293</b>	<b>035579815</b>
20	16	10	<b>611 309</b>	<b>035579822</b>
25	16	10	<b>409 128</b>	<b>035579828</b>
32	6	5	<b>650 131</b>	<b>035579735</b>
32	16	10	<b>409 135</b>	<b>035579835</b>
40	6	5	<b>650 148</b>	<b>035579742</b>
40	16	10	<b>409 142</b>	<b>035579842</b>
50	6	5	<b>650 551</b>	<b>035579754</b>
50	16	10	<b>409 258</b>	<b>035579854</b>



**Pakning**  
- AFM 34  
**model 2259.9XL**

DN	PN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65	6	5	<b>650 575</b>	<b>035579676</b>
65	16	10	<b>356 293</b>	<b>035579876</b>
80	6	5	<b>650 582</b>	<b>035579689</b>
80	16	10	<b>356 309</b>	<b>035579889</b>
100	6	5	<b>650 599</b>	<b>035579708</b>
100	16	10	<b>356 316</b>	<b>035579908</b>


## STAMFORDELER, KRYDSSTYKKE



**Prestabo stamfordeler med SC-Contur**  
- Indstiksender, Pres tilslutning  
**Med**  
EPDM pakninger  
**model 1149.7**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	12	1	<b>664 084*</b>	
15	15	1	<b>664 091*</b>	
18	12	1	<b>664 107*</b>	
22	12	1	<b>664 176*</b>	
28	12	1	<b>664 183*</b>	
28	15	1	<b>664 152*</b>	

\* = Levering kun så længe lager haves



**Prestabo kryds med SC-Contur**  
- forzinket, ulegeret stål  
- Pres tilslutning  
**Med**  
EPDM pakninger  
**model 1148**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
18	15	2	<b>601 157</b>	<b>033940018</b>
22	15	2	<b>601 164</b>	<b>033940022</b>
28	15	2	<b>601 171</b>	<b>033940028</b>



**TILBEHØR  
VÆRKTØJ**


**Prestabo afisoleringsværktøj**  
- til Prestabo rør model 1104  
**model 1158**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15/22	1	586 553	033948022
18/28	1	586 560	033948028
35/42	1	586 577	033948042
54	1	588 526	033948054



**Kniv**  
- til Prestabo afisoleringsværktøj  
model 1158  
- stål  
**model 1158.1**

til d	AS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15-28	2	1	630 201	
35-54	2	1	630 218	

AS = Antal i et sæt



**Markeringspen**  
- til Viega pressystemer  
**model 2490.1**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990



**Markeringsskabelon**  
- til mærkning af indstikksdybde på  
metalrør  
**model 2494**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	

**TILBEHØR  
PAKNINGER**


**Pakning  
EPDM**  
- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation  
- temperaturbestandig op til 110 °C  
**model 2289**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	10	288 600	035595013
	15	15,1	2,6	10	183 400	035595016
	18	18,2	2,6	10	281 595	035595019
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	035595023
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	035595028
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	035595035
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	035595042
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	035595054

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Pakning  
EPDM**  
- til Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, drikkevandsinstallation, varmeinstallation  
- temperaturbestandig op til 110 °C  
**model 2389XL**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	035595164
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	035595176
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	035595189
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	035595208

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Pakning  
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa,  
lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuurmør

**Bemærk**

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryks damp systemer

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

**model 2286**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	5	<b>459 376</b>	<b>035596012</b>
	15	15,1	2,6	5	<b>459 390</b>	<b>035596015</b>
	18	18,2	2,6	5	<b>459 406</b>	<b>035596018</b>
✓	22	22,2	3,1	5	<b>459 413</b>	<b>035596022</b>
✓	28	28,3	3,1	5	<b>459 420</b>	<b>035596028</b>
✓	35	35,4	3,25	5	<b>459 437</b>	<b>035596035</b>
✓	42	42,4	4,13	5	<b>459 444</b>	<b>035596042</b>
✓	54	54,4	4,13	1	<b>459 451</b>	<b>035596054</b>

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Pakning  
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa,  
lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuurmør

**Bemærk**

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryks damp systemer

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

**model 2386XL**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	<b>614 461</b>	<b>035596164</b>
✓	76,1	77,85	5	1	<b>614 485</b>	<b>035596176</b>
✓	88,9	90,7	5	1	<b>614 478</b>	<b>035596189</b>
✓	108,0	110,4	5	1	<b>614 492</b>	<b>035596208</b>

VdS = VdS godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)