


## Geberit Mapress EI-forzinket overgang med omløber

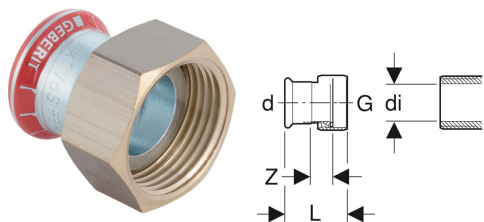

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Medietemperatur med flad pakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

### Egenskaber

- Presseindikator

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z
25032	034221176	12	15 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
25033	034221232	15	18 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
25040	034221234	15	18 mm	1 "	20 mm	3.9 cm	1.1 cm
25034	034221291	20	22 mm	1 "	20 mm	4 cm	1.1 cm
25044	034221292	20	22 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
25035	034221354	25	28 mm	1 1/4 "	26 mm	4.4 cm	1.3 cm
25050	034221355	25	28 mm	1 1/2 "	32 mm	4.6 cm	1.3 cm
25036	034221390	32	35 mm	1 1/2 "	32 mm	4.8 cm	1.3 cm
25051	034221391	32	35 mm	2 "	42 mm	4.8 cm	1.2 cm
25037	034221426	40	42 mm	1 3/4 "	39 mm	5.2 cm	1.3 cm
25052	034221427	40	42 mm	2 "	42 mm	5.4 cm	1.4 cm
25053	034221428	40	42 mm	2 1/4 "	42 mm	5.6 cm	1.4 cm
25038	034221458	50	54 mm	2 3/8 "	51 mm	5.8 cm	1.5 cm
25054	034221449	50	54 mm	2 1/2 "	54 mm	6.3 cm	1.4 cm
25055	034221459	50	54 mm	2 3/4 "	57 mm	6.3 cm	1.4 cm
25045	034221619	65	76.1 mm	3 "	73 mm	9.9 cm	3.3 cm
25046		80	88.9 mm	3 1/2 "	84 mm	11.1 cm	3.7 cm