


Geberit FlowFit kobling

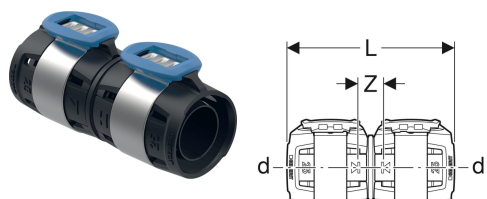

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	L	Z	
620.010.00.1	088540016	12	16 mm	7.7 cm	1.2 cm	Ny
620.011.00.1	088540020	15	20 mm	7.7 cm	1.2 cm	Ny
620.012.00.1	088540026	20	25 mm	7.7 cm	1.2 cm	Ny
620.013.00.1	088540032	25	32 mm	8.7 cm	1.5 cm	Ny
620.014.00.1	088540040	32	40 mm	8.7 cm	1.5 cm	Ny
620.015.00.1	088540050	40	50 mm	14.1 cm	2.2 cm	Ny
620.016.00.1	088540063	50	63 mm	15.1 cm	2.4 cm	Ny
620.017.00.1	088540075	65	75 mm	15.1 cm	2.4 cm	Ny