



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en udledning på 254 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G23 [G23]
Primært anvendelsesområde	Desinfektion
Driftslevetid (nom.)	9000 h
Lysteknisk	
Farvekode	TUV
Farvebetegnelse	- [Not Specified]
Foringelse i løbet af driftslevetid	20 %
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	8,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,17 A
Spænding (nom.)	60 V
Mekanik og armaturhus	
Sokkeloplysninger	2-ben (2P)

Lyskildeform	2xT12
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
UV	
UV-C-stråling efter 100 timer	2,3 W
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150061824580
Ordreprodukt navn	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500618245
Ordrekode	61824580
Lokal ordrekode	2051701107
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Beregnet lokal kodebeskrivelse B2B	LAMPADA ULTRAVIOLETA GERMICIDA

TUV PL-S

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	60
SAP-materiale	927901704007


Kopiér nettovægt (stykke)	32,000 g
---------------------------	----------

Målskitse

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

Fotometriske data

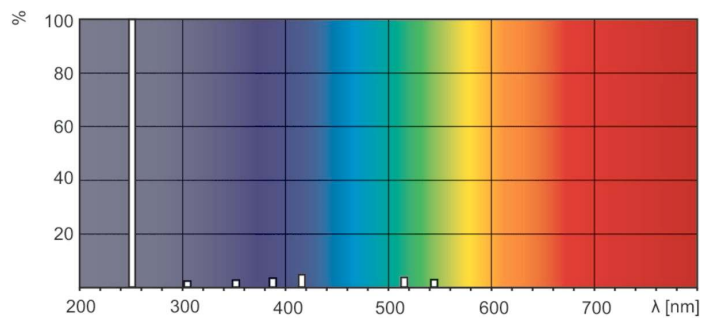

XDPB_XUTUVPLS-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUTUVPLS-Spectral power distribution Colour

