


Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende

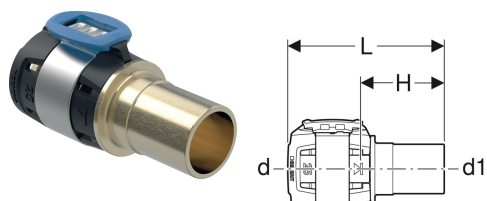

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress presse-muffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgoods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H	
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16 mm	12 mm	6.8 cm	3.5 cm	Ny
620.240.00.1	088548016	12	16 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm	Ny
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm	Ny
620.241.00.1	088548021	15	20 mm	18 mm	6.9 cm	3.6 cm	Ny
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm	Ny
620.232.00.1	088548025	20	25 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm	Ny
620.233.00.1	088548031	25	32 mm	28 mm	7.7 cm	4.1 cm	Ny
620.234.00.1	088548039	32	40 mm	35 mm	8 cm	4.4 cm	Ny
620.235.00.1	088548049	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm	Ny
620.236.00.1	088548062	50	63 mm	54 mm	13.8 cm	7.5 cm	Ny