


## Geberit Mapress EI-forzinket flange PN 10/16, med pressemuffe



Eksempelbillede

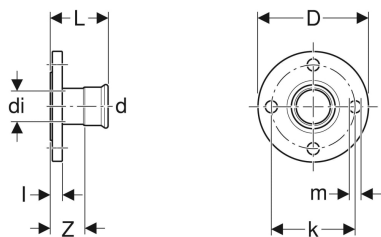

### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120$  °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

### Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

### Egenskaber

- Presseindikator

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	D	k	m	L	I	Z	n	PN
23754	034269022	20	22 mm	19 mm	10.5 cm	75 mm	14 mm	6.5 cm	1.8 cm	4.4 cm	4 stk.	10 / 16 bar
23755	034269028	25	28 mm	25 mm	11.5 cm	85 mm	14 mm	6.9 cm	1.8 cm	4.6 cm	4 stk.	10 / 16 bar
23756	034269035	32	35 mm	32 mm	14 cm	100 mm	18 mm	7.2 cm	1.8 cm	4.6 cm	4 stk.	10 / 16 bar
23757	034269042	40	42 mm	39 mm	15 cm	110 mm	18 mm	7.9 cm	1.8 cm	4.9 cm	4 stk.	10 / 16 bar
23758	034269054	50	54 mm	51 mm	16.5 cm	125 mm	18 mm	8.7 cm	1.8 cm	5.2 cm	4 stk.	10 / 16 bar
23759	034269076	65	76.1 mm	72 mm	18.5 cm	145 mm	18 mm	11.8 cm	1.8 cm	6.5 cm	4 stk.	10 / 16 bar
23760	034269089	80	88.9 mm	84.8 mm	20 cm	160 mm	18 mm	12.5 cm	2 cm	6.5 cm	8 stk.	10 / 16 bar
23761	034269108	100	108 mm	103.9 mm	22 cm	180 mm	18 mm	13 cm	2 cm	5.5 cm	8 stk.	10 / 16 bar

### Tilbehør

- Geberit flangetætningsring PN 10/16