


Geberit PE termosvejsemuffe

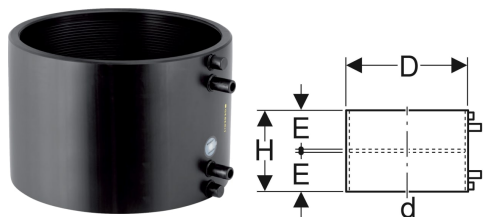

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til trækfaste og fastsiddende forbindelser af rør og fittings

Egenskaber

- Med integreret termosikring

- Kan svjeses med ESG-T2 elektrosvjesser
- Kan svejses med ESG 3 elektrosvjeseapparat
- Varmeisoleret
- UV-bestandig

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	D	E	H
370.775.16.1	184113350	200	200 mm	22.4 cm	7.5 cm	15 cm
371.775.16.1	184113370	250	250 mm	27.5 cm	7.5 cm	15 cm
372.775.16.1	184113390	300	315 mm	34.3 cm	7.5 cm	15 cm

Tilbehør

- Geberit trykring



- Husk klargøring af rørende før svejsning. Gøres bedst ved afskrabning