


Geberit Silent-Pro rør med to muffer

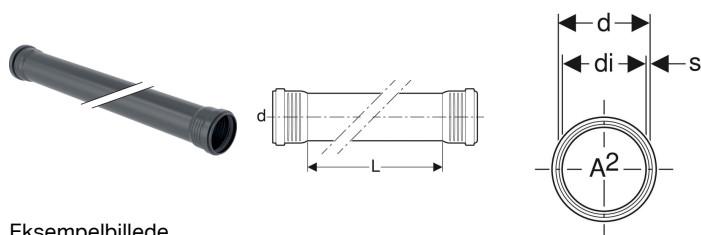

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 50

Egenskaber

- Enkeltlagsrør massivt

- Optimalt lyddæpende
- Tætning af EPDM
- Eget til to års udendørs opbevaring

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
393.210.14.1	183612650	50	50 mm	44 mm	3 mm	50 cm	15.2 cm ²
393.310.14.1	183613650	70	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	50 cm	35.7 cm ²
393.410.14.1	183614650	90	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	50 cm	52 cm ²
393.510.14.1	183615650	100	110 mm	101 mm	4.5 mm	50 cm	80.1 cm ²
393.610.14.1	183616650	125	125 mm	115 mm	5 mm	50 cm	103.9 cm ²
393.211.14.1	183612700	50	50 mm	44 mm	3 mm	100 cm	15.2 cm ²
393.311.14.1	183613700	70	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	100 cm	35.7 cm ²
393.411.14.1	183614700	90	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	100 cm	52 cm ²
393.511.14.1	183615700	100	110 mm	101 mm	4.5 mm	100 cm	80.1 cm ²
393.611.14.1	183616700	125	125 mm	115 mm	5 mm	100 cm	103.9 cm ²
393.213.14.1	183612800	50	50 mm	44 mm	3 mm	200 cm	15.2 cm ²
393.313.14.1	183613800	70	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	200 cm	35.7 cm ²
393.413.14.1	183614800	90	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	200 cm	52 cm ²
393.513.14.1	183615800	100	110 mm	101 mm	4.5 mm	200 cm	80.1 cm ²
393.613.14.1	183616800	125	125 mm	115 mm	5 mm	200 cm	103.9 cm ²
393.214.14.1	183612900	50	50 mm	44 mm	3 mm	300 cm	15.2 cm ²
393.314.14.1	183613900	70	75 mm	67.4 mm	3.8 mm	300 cm	35.7 cm ²
393.414.14.1	183614900	90	90 mm	81.4 mm	4.3 mm	300 cm	52 cm ²
393.514.14.1	183615900	100	110 mm	101 mm	4.5 mm	300 cm	80.1 cm ²
393.614.14.1	183616900	125	125 mm	115 mm	5 mm	300 cm	103.9 cm ²